



zeus

Ларь-бонет



т (044) 239-10-63, (050) 329-7-329



1. инновационный

2. эстетичный

3. интуитивно понятный

4. продуман до мельчайших деталей

т (044) 239-10-63, (050) 329-7-329

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Суперструктура



Комплектующие «Короны» и
ее компонентов производства
REHAU (Германия).

Специальные LED лампы с
рассекателем света имеющие
алюминиевый радиатор

Свет подключается в отдельную
линию

Посекционное открывание стекол
вверх

Стекла имеют гидрофобное
покрытие

Технология оттайки горячим газом

Ценникодержатели внутри объема

Преимущества



Конструкция «Push-Pull» предполагает посекционное открывание стекол вверх, что способствует нескольким покупателям извлекать продукты из ларь-бонет одновременно, не мешая друг другу. Удобный конструктив снятия стекол для очистки.

Ларь-бонет имеет цельнозаливной корпус.

При изготовлении бонеты используется технология запенивания корпуса под высоким давлением на заливочных машинах последнего поколения CANNON, компонентами ППУ фирмы BASF на водной (безфреоновой) основе, что предотвращает образования пустот внутри корпуса, с плотностью ППУ 42 кг/м³.

Для производства внутренней ванны ларь-бонет используется оцинкованный металл с полимерным покрытием, что улучшает теплопередачу и высокую защиту от механических повреждений, по сравнению с другими технологиями изготовления ванн.

Преимущества



Комплектующие «Короны» и ее компонентов производства RENAU (Германия).

Стекля имеют гидрофобное покрытие с внешней и внутренней стороны, препятствующее образованию наледи внутри и конденсата снаружи, а также не пропускают ультрафиолетовое излучение.

Корпус и стекла в местах контакта имеют вставки «слайдер», которые обеспечивают отличное скольжение и устойчивы к истиранию.

Ценникодержатель входит в базовый состав всех типоразмеров изделий .

т (044) 239-10-63, (050) 329-7-329

Преимущества



Специальные LED лампы с рассекателем света имеющие алюминиевый радиатор, предотвращающий перегрев светодиодов. LED лампы потребляют гораздо меньше энергии, но при этом имеют срок службы в десятки раз больше, чем лампы дневного света.



Свет подключается в отдельную линию, что позволяет отключать его на ночь, одновременно не отключая агрегат, тем самым позволяет сократить затраты на потребляемую энергию.

Реализована технология оттайки горячим газом, соответственно, нагрев испарителя происходит очень быстро, за счет чего скорость оттайки сокращается в два-три раза, до 10-15 минут и процесс оттайки происходит намного качественнее, без влияния на температуру продукта.

Испаритель за очень короткое время полностью избавляется от влаги, соответственно намерзание на нем происходит медленнее. Все ножки регулируются по высоте.



Технические характеристики

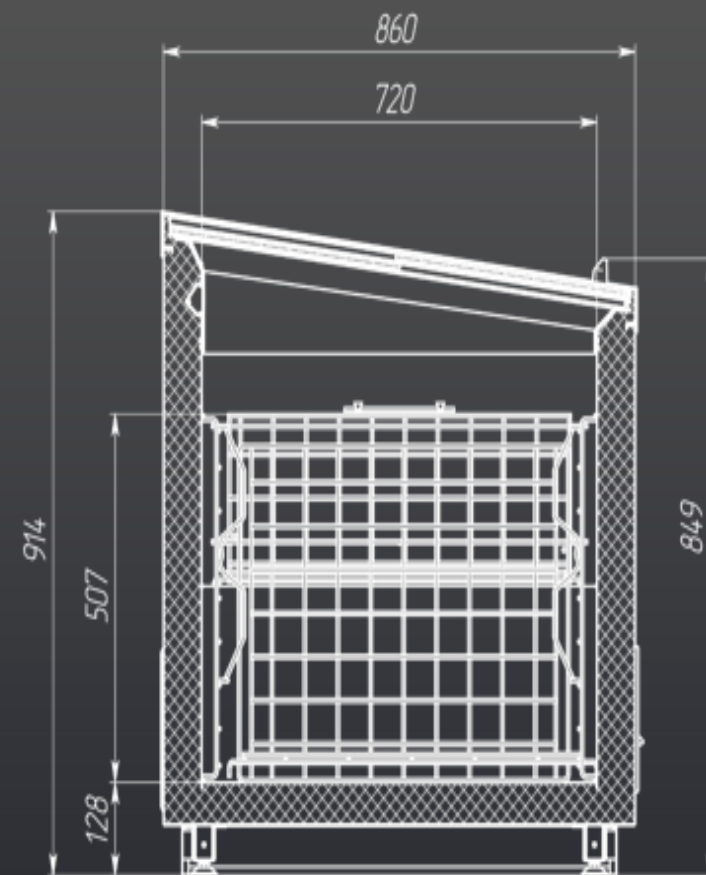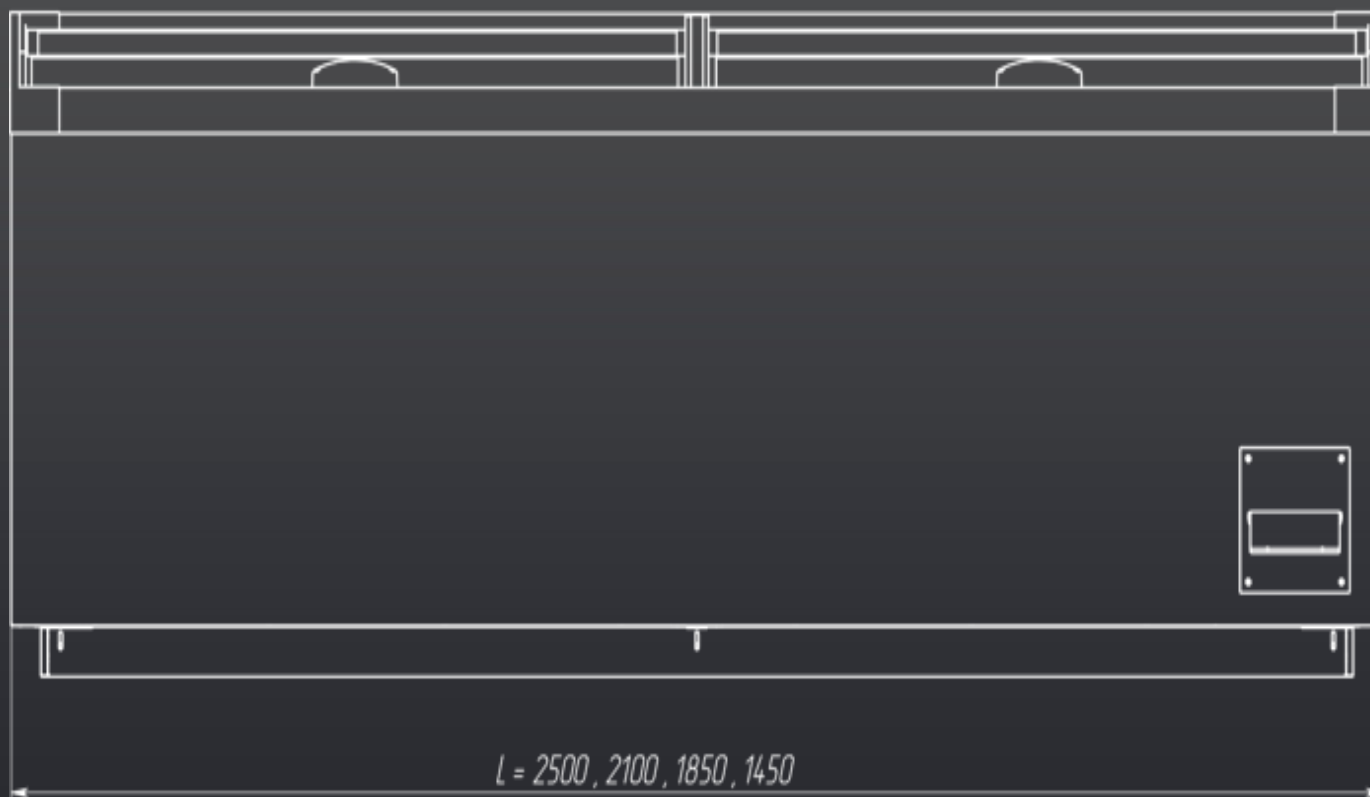

т (044) 239-10-63, (050) 329-7-329

	Наименование модели ларь-бонет ZEUS			
Значение	ZEUS 1450	ZEUS 1850 (торец)	ZEUS 2100	ZEUS 2500
Объем (брутто), л	1360	1730	1962	2330
Полезный объем (нетто), л	335	455	535	655
Температурный класс в соответствии с EN 441	3(4исп)	3(4исп)	3(4исп)	3(4исп)
Шумовые характеристики, Db	49-52	49-52	49-52	49-52
Номинальное напряжение/ частота, В/Гц	220 +- 22	220 +- 22	220 +- 22	220 +- 22
Номинальная потребляемая мощность, Вт	412	469	572	577
Потребляемая мощность освещения, Вт	17	24	27	32
Номинальный ток, Ам	2	2,5	3	3
Потребление Электроэнергии, кВт-ч/сут	6,4	7,9	8,2	9,7

	Наименование модели ларь-бонет ZEUS			
Значение	ZEUS 1450	ZEUS 1850 (торец)	ZEUS 2100	ZEUS 2500
Длина снаружи/внутри, мм	860/720	860/720	860/720	860/720
Ширина снаружи/внутри, мм	1456/1310	1856/1710	2106/1960	2506/2360
Высота передней-/тыльной стенки, мм	810/912	810/912	810/912	810/912
Количество внутренних решетчатых делителей на всю высоту объёма , шт	2	3	3	4
Хладагент	R290	R290	R290	R290

