



Refrigerated display NIKA is equipped with full package of energy-efficient technologies, traditionally used in more expensive models.

Холодильная витрина NIKA сохраняет все энергоэффективные технологические решения, которые применяются в витринах более высоких ценовых категорий.



With its compact size, refrigerated display NIKA is perfect for small shops.

Холодильная витрина NIKA обладает идеальным соотношением габаритов специально для павильонов и магазинов небольшой площади.

Specification Техническая характеристика	NIKA 1,0-0.9	NIKA 1,2-0.9	NIKA 1,5- 0.9	NIKA 1,7- 0.9	NIKA 2,0-0.9
Net volume*, dm ³ Полезный объем*, дм ³ - Under glass case Отсек под стеклом - Bottom case Нижний отсек	239	299	358	419	478
	66	83	99	116	132
	173	216	259	303	346
Display, m ² Площадь выкладки, м ²	0,55	0,69	0,83	0,96	1,1
Max. product load, kg** Масса равномерно загружаемого продукта, кг**	28	35	42	48	55
Interior temperature °C Температура в полезном объеме °C	От 0 до + 8				
Voltage, V Напряжение тока в сети, В	220 ± 22				
Frequency, Hz Частота тока, Гц	50 ± 1				
Cooling capacity, W Хладопроизводительность, Вт	250	300	400	660	770
Max. input power, W Максимальная потребляемая мощность, Вт	430	450	550	710	810
Current, A Максимальный рабочий ток, А	5				
Climate Климатический класс	Indicated on label Указано на шильдике				
Refrigerant Марка хладагента	Indicated on label Указано на шильдике				
Energy consumption per day (at +22 °C) kW/h Суточное потребление электроэнергии при температуре окружающей среды 22 °C, кВт/час	3,8	4,2	4,6	8,0	8,8
- Dimensions, mm Габаритные размеры, мм - length длина - width ширина - height высота					
	1080	1330	1580	1830	2080
	885	885	885	885	885
	1260	1260	1260	1260	1260
Weight, kg Вес, кг		110	129	142	159

* Net volume: display area + storage stock compartment
Полезный объем – объем бокса для хранения суточного запаса, плюс объем стеклянного отсека до линии заполнения




** Max. total load in kg (including daily stock)
Стеклянный отсек до линии заполнения, количество продукции, которая загружается в бокс суточного запаса, ограниченный его объемом

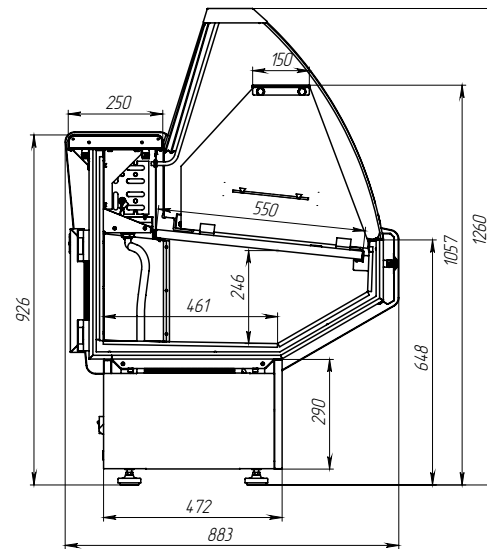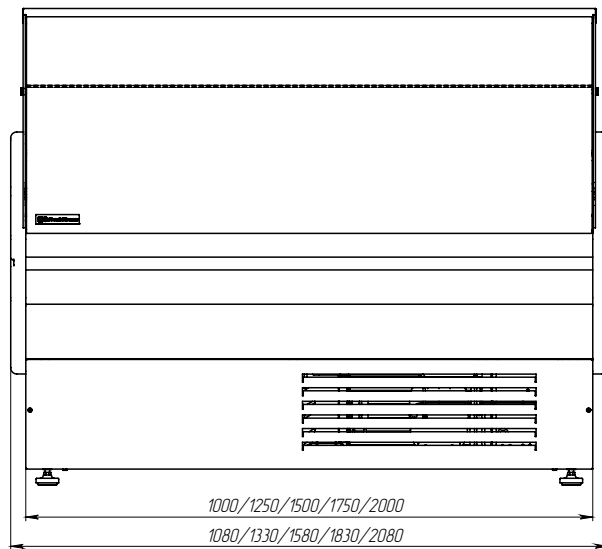

- **Energy-efficient LED lighting of display area**
Энергосберегающая LED подсветка выставочной площади
- **Evaporator auto-defrost with tubular electric heating element**
Автоматическое интеллектуальное ТЕНовое размораживание испарителя
- **Compressor overheat auto control**
Автоматическая защита компрессора от перегрева
- **Glass shelf and divider**
Стеклянная полка и перегородка
- **Tempered front glass, shelf**
Закаленное фронтальное стекло и стеклянная полка
- **SEST (Italy) evaporator and condenser**
Испаритель и конденсатор фирмы SEST, Италия
- **EMBRACO medium-temperature compressor**
Среднетемпературный компрессор фирмы Embraco
- **Electronic controller**
Электронный контроллер




Refrigerated display case MUZA - emerging standard of its class
Холодильная витрина MUZA задает новые высокие стандарты для витрин подобного класса

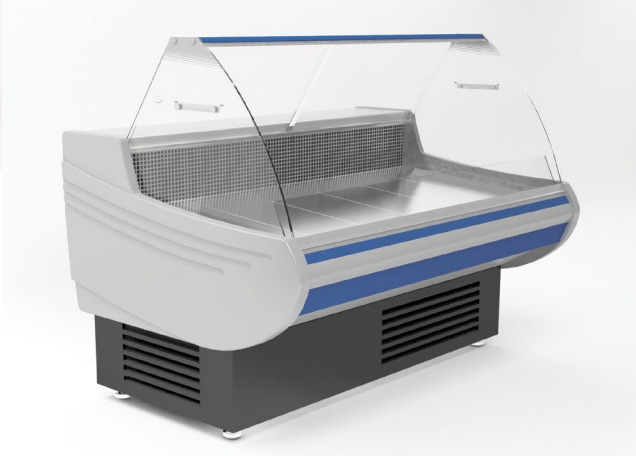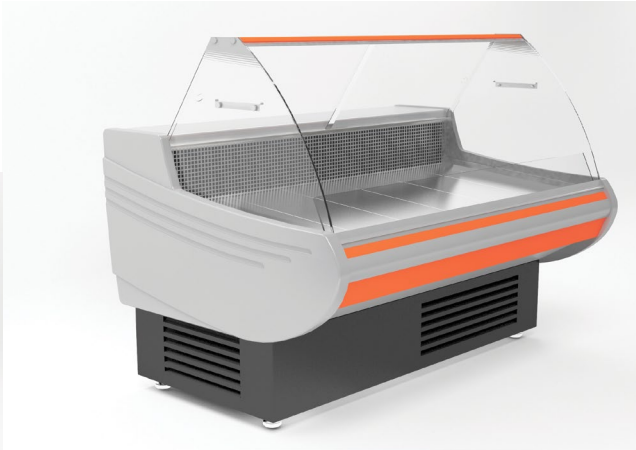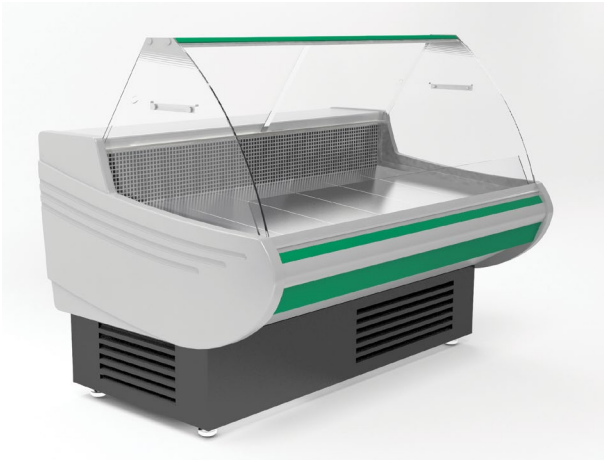

Specification Техническая характеристика	MUZA 1,0-1,1	MUZA 1,25-1,1	MUZA 1,5-1,1	MUZA 1,75-1,1	MUZA 2,0-1,1
Net volume*, dm³ Полезный объем*, дм ³ Under glass case Отсек под стеклом Bottom case Нижний отсек	280	353	426	499	571
	84	105	126	147	168
	196	248	300	352	403
Display, m², max Площадь выкладки, м ²	0,7	0,88	1,06	1,23	1,4
Max. product load, kg** Масса равномерно загружаемого продукта, кг**	35	44	53	62	70
Interior temperature °C Температура в полезном объеме °C	От 0 до + 8				
Voltage, V Напряжение тока в сети, В	220 ± 22				
Frequency, Hz Частота тока, Гц	50 ± 1				
Max. input power, W Хладопроизводительность, Вт	390	450	450	760	760
Maximal input power, W Максимальная потребляемая мощность, Вт	400	450	540	700	750
Current, A Максимальный рабочий ток, А	5				
Climate Климатический класс	Indicated on label Указано на шильдике				
Refrigerant Марка хладагента	Indicated on label Указано на шильдике				
Energy consumption per day (at +22 °C) kW/h Суточное потребление электроэнергии при температуре окружающей среды 22 °C, кВт/час	3,8	4,2	4,6	8,0	8,8
Dimensions, mm Габаритные размеры, мм length длина width ширина height высота					
	1080	1330	1580	1830	2080
	1115	1115	1115	1115	1115
	1260	1260	1260	1260	1260
Weight, kg, Вес, кг	100	115	135	157	177

* **Net volume: display area + storage stock compartment**
Полезный объем – объем бокса для хранения суточного запаса, плюс объем стеклянного отсека до линии заполнения

** **Max. total load in kg (including daily stock)**
Стеклянный отсек до линии заполнения, количество продукции, которая загружается в бокс суточного запаса, ограниченный его объемом

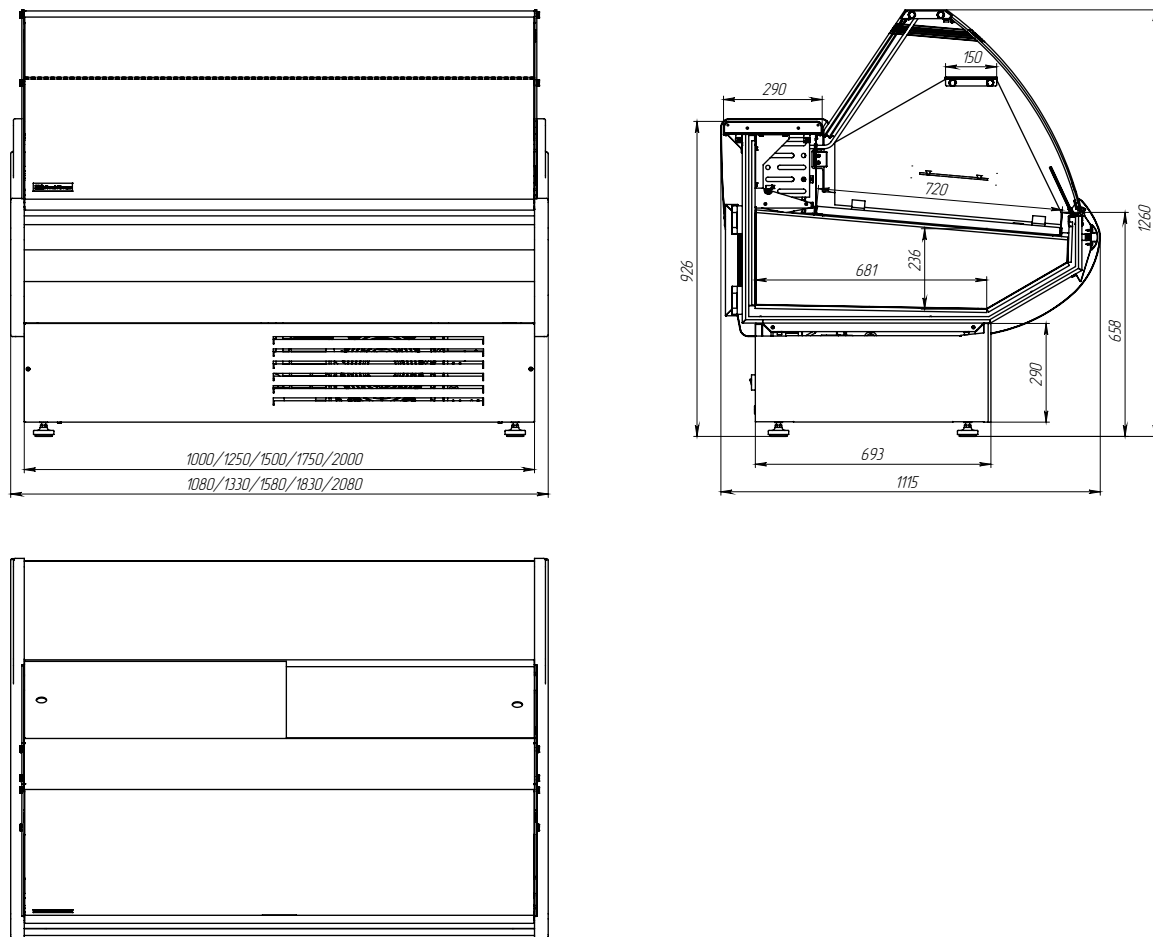

- **Energy-efficient LED lighting of display area**
Энергосберегающая LED подсветка выставочной площади
- **Evaporator auto-defrost with tubular electric heating element**
Автоматическое интеллектуальное ТЕНовое размораживание испарителя
- **Auto-vaporation of condensate**
Автоматическое испарение конденсата после размораживания горячими парами компрессора
- **Compressor overheat auto control**
Автоматическая защита компрессора от перегрева
- **Glass shelf and divider**
Стеклянная полка и перегородка
- **Tempered front and side glass, shelf, divider**
Закаленное фронтальное и боковое стекло, а также полка с перегородкой и отбойник холода
- **SEST (Italy) evaporator and condenser**
Испаритель и конденсатор фирмы SEST, Италия
- **EMBRACO medium-temperature compressor**
Среднетемпературный компрессор фирмы Embraco
- **Electronic controller**
Электронный контроллер
- **Choice of color of decorative panels from list of options**
Выбор цвета декоративных панелей из списка стандартных




Refrigerated display case GRACIA - emerging standard of its class

Холодильная витрина GRACIA задает новые высокие стандарты для витрин подобного класса

Specification Технические характеристики	GRACIA 0,94-1,2	GRACIA 1,25-1,2	GRACIA 1,56-1,2	GRACIA 1,88-1,2	GRACIA 2,5-1,2
Net volume, dm³ Полезный объем, дм ³ Under glass case Застекленный отсек Bottom case Нижний отсек	270	365	455	545	735
	110	150	185	220	300
	160	215	270	325	435
Display area, m² Площадь выкладки, м ²	0,76	1,01	1,26	1,52	2,02
Max. product load, kg Масса равномерно загружаемого продукта, кг	38	50	63	76	100
Interior temperature, °C Температура в полезном объеме, °C	От 0 до + 8				
Voltage, V Напряжение сети переменного тока, В	220 ± 22				
Frequency, Hz Частота тока, Гц	50 ± 1				
Cooling capacity, W Хладопроизводительность, Вт		450	800	850	950
Max. input power, W Максимальная потребляемая мощность, Вт		450	720	800	900
Current, A Максимальный рабочий ток, А	5				
Refrigerant Марка хладагента	Stamp on label Указано на шильдике				
Energy consumption per day (at +22 °C), kW/h Суточное потребление электроэнергии при тем- пературе окружающей среды 22 °C, кВт/час		6,0	7,0	8,0	10
Dimensions, mm Габаритные размеры, мм • length длина • width ширина • height высота					
	997	1330	1580	1830	2080
	1210	1210	1210	1210	1210
	1210	1210	1210	1210	1210
Weight, kg Масса, кг		195	220	250	300

* **Net volume: display area + storage stock compartment**
Полезный объем – объем бокса для хранения суточного запаса, плюс объем стеклянного отсека до линии заполнения

** **Max. total load in kg (including daily stock)**
Стеклянный отсек до линии заполнения, количество продукции, которая загружается в бокс суточного запаса, ограниченный его объемом

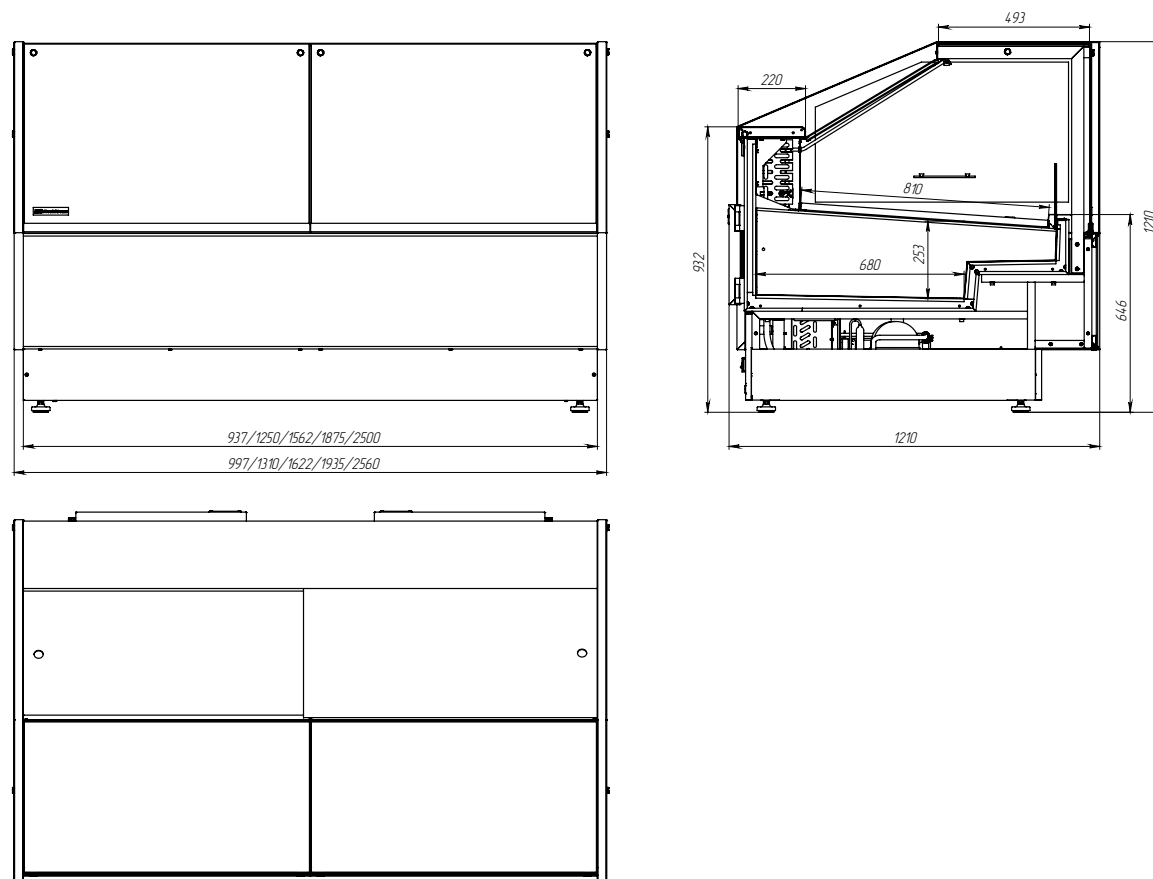

- **Energy-efficient LED lighting of display area**
Энергосберегающая LED подсветка выставочной площади
- **Evaporator auto-defrost with tubular electric heating element**
Автоматическое интеллектуальное ТЕНовое размораживание испарителя
- **Auto-vaporation of condensate**
Автоматическое испарение конденсата после размораживания горячими парами компрессора
- **Compressor overheat auto control**
Автоматическая защита компрессора от перегрева
- **Glass shelf and divider**
Стеклянная полка и перегородка
- **Tempered front and side glass, shelf, divider**
Закаленное фронтальное и боковое стекло, а также полка с перегородкой и отбойник холода
- **SEST (Italy) evaporator and condenser**
Испаритель и конденсатор фирмы SEST, Италия
- **EMBRACO medium-temperature compressor**
Среднетемпературный компрессор
- **Electronic controller**
Электронный контроллер
- **Choice of color of decorative panels from list of options**
Выбор цвета декоративных панелей из списка стандартных






Multi-deck cabinet AURA enables to present goods in the most efficient and easy-accessible way.

Холодильная горка AURA разработана с целью дать возможность ритейлеру максимально выгодно и доступно представить товар в магазине покупателю.

Specification Технические характеристики	AURA 0,94- 0,9-2,1	AURA 0,94- 0,9-2,1	AURA 1,25- 0,9-2,1	AURA 1,88- 0,9-2,1
Net volume* , dm ³ Полезный объем*, дм ³	650		863	1300
Interior volume Внутренний объем, дм ³	954,5		1273,4	1910
Display , m ² Площадь выкладки, м ²	2,6		3,45	5,2
Max. product load, kg** Масса равномерно загружаемого продукта, кг**	70			
Interior temperature °C Температура в полезном объеме °C	От 0 до +4	От +2 до +8		
Voltage, V Напряжение тока в сети, В	220 + 22-			
Frequency, Hz Частота тока, Гц	50±1			
Cooling capacity, W Хладопроизводительность, Вт		1500	1800	2300
Max. input power, W Максимальная потребляемая мощность, Вт		2000	2100	2600
Current, A Максимальный рабочий ток, А		12		
Energy consumption per day (at +22 °C) kW/h Суточное потребление электроэнергии при температуре окружающей среды 22 °C, кВт/час		12	16	24
Dimensions, mm Габаритные размеры, мм length длина width ширина height высота				
	997		1310	1935
	930		930	930
	2090		2090	2090
Weight, kg Вес, кг	300		345	474

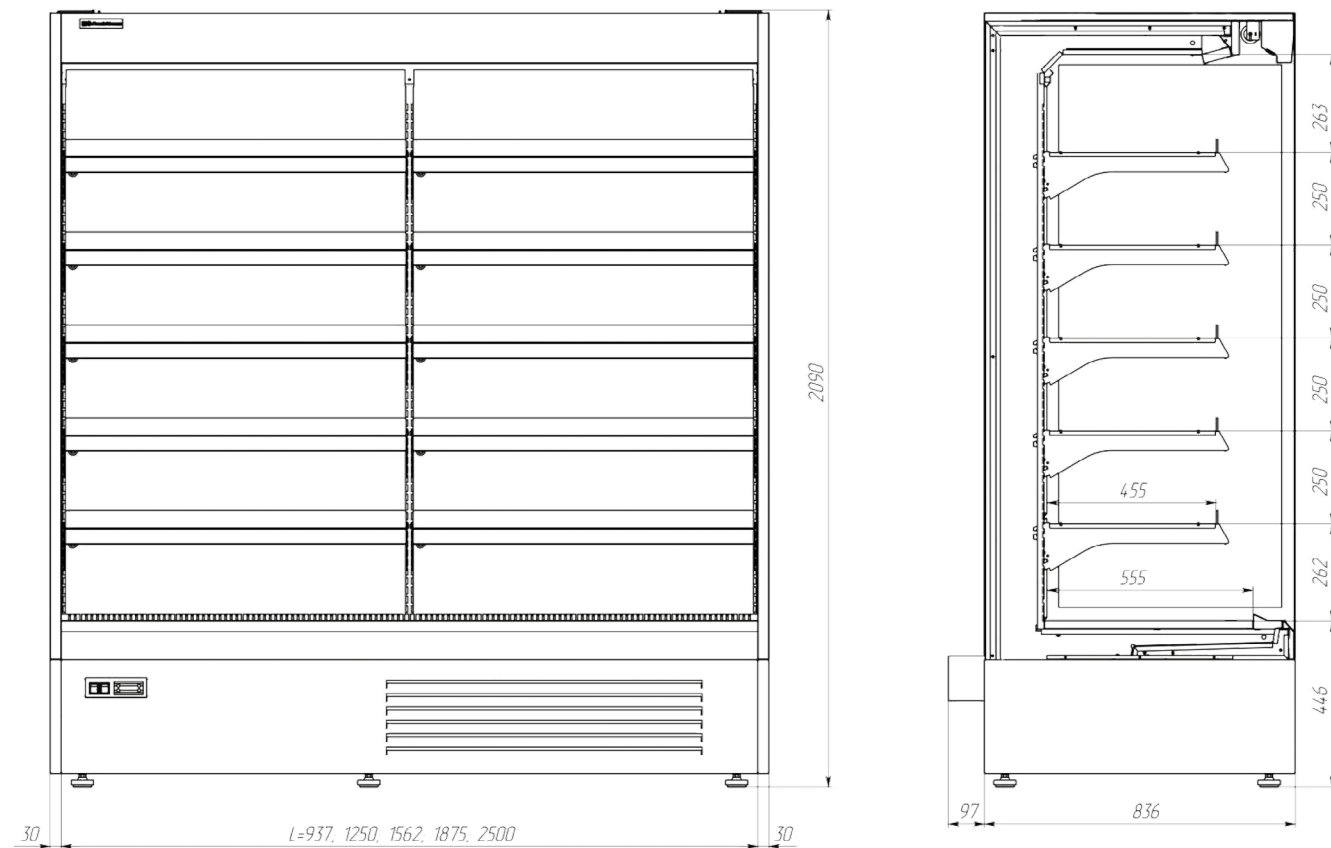

Multi-deck with inbuilt cooling unit; standard total height and ultra-low front (446mm); six levels for goods display (5 shelves and base); maximum access area for customers

Ультранизкий фронт для горок со встроенным агрегатом — 446 мм, позволяет при стандартной высоте горки организовать шесть уровней выкладки товара в области максимальной доступности для покупателя

Energy-efficient side glass with panoramic view for maximal visibility of display area

Большие панорамные стеклопакеты боковых панелей увеличивают обзорность экспозиции

LED lighting of display area; optional LED lighting of each shelf

LED подсветка экспозиционной площади с возможностью подсветки каждой полки (опция)

Energy-efficient evaporator with two tanks: first tank – evaporation with hot gas; second tank for peak loads - evaporation with tubular electric heating element

Двойной энергосберегающий бак-выпариватель — в первом баке выпаривание конденсата происходит горячими парами компрессора и только в моменты пиковых нагрузок подключается выпариватель с электрическим ТЭНом



Smart automatic defrosting of evaporator

Автоматическая интеллектуальная оттайка испарителя




Multi-deck cabinet AURORA

Горка пристенная AURORA





Specification Технические характеристики	OPTIMA LB	SUPER LARGE LB
Net volume, dm³ Полезный объем, дм ³	700	1200
Display area, m² Площадь выкладки, м ²	1,9	2.9
Max. product load, kg Масса равномерно загружаемого продукта, кг	59	45
Interior temperature, °C Температура в полезном объеме, °C	От -15 до -18	От -15 до -18
Voltage, V Напряжение тока в сети, В	220 ± 22	220 ± 22
Frequency, Hz Частота тока, Гц	50 ± 1	50 ± 1
Cooling capacity, W Хладопроизводительность, Вт	550	731
Max. input power, W Максимальная потребляемая мощность, Вт	1100	1200
Current, A Максимальный рабочий ток, А	10	12
Climate class Климатический класс	Stamp on label Указано на шильдике	Stamp on label Указано на шильдике
Refrigerant Марка хладагента	Stamp on label Указано на шильдике	Stamp on label Указано на шильдике
Energy consumption per day (at +22 °C), kW/h Суточное потребление электроэнергии при температуре окружающей среды 22 °C, кВт/час	9,0	12
Dimensions, mm Габаритные размеры, мм length длина width ширина height высота		
	790	740
	750	1300
	2055	2055
Weight, kg Масса, кг	140	134

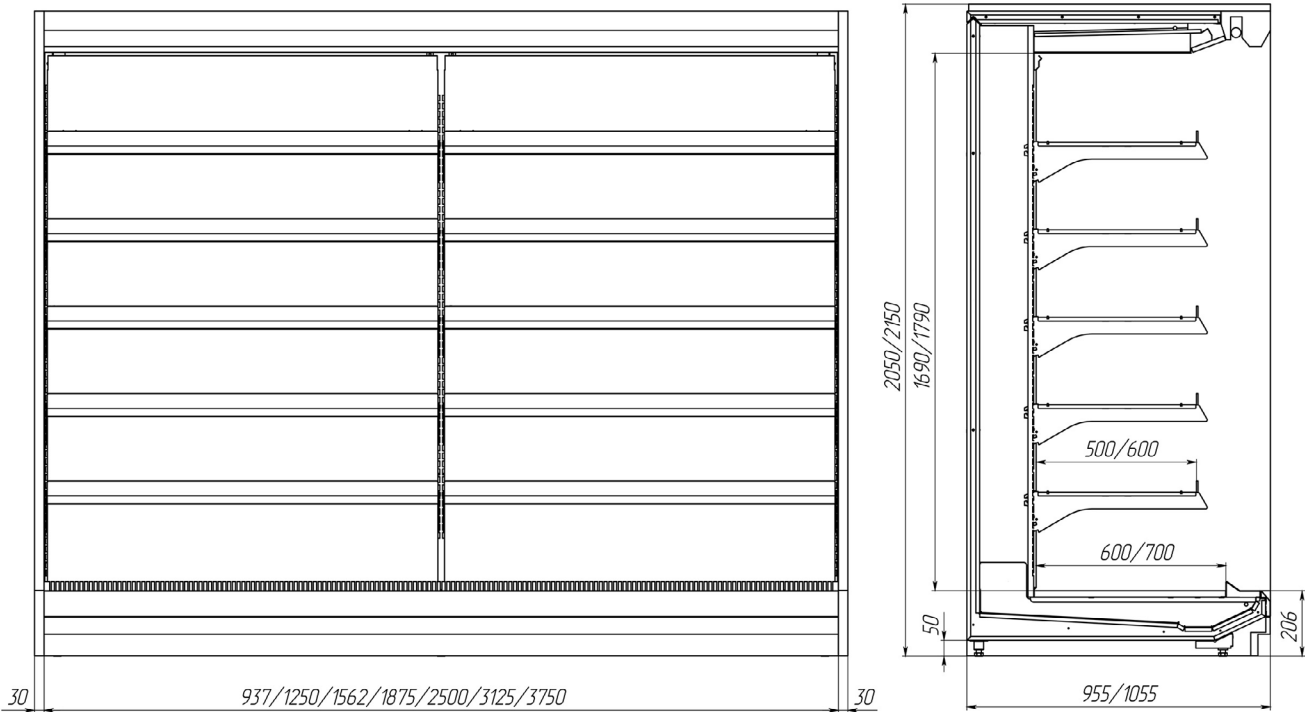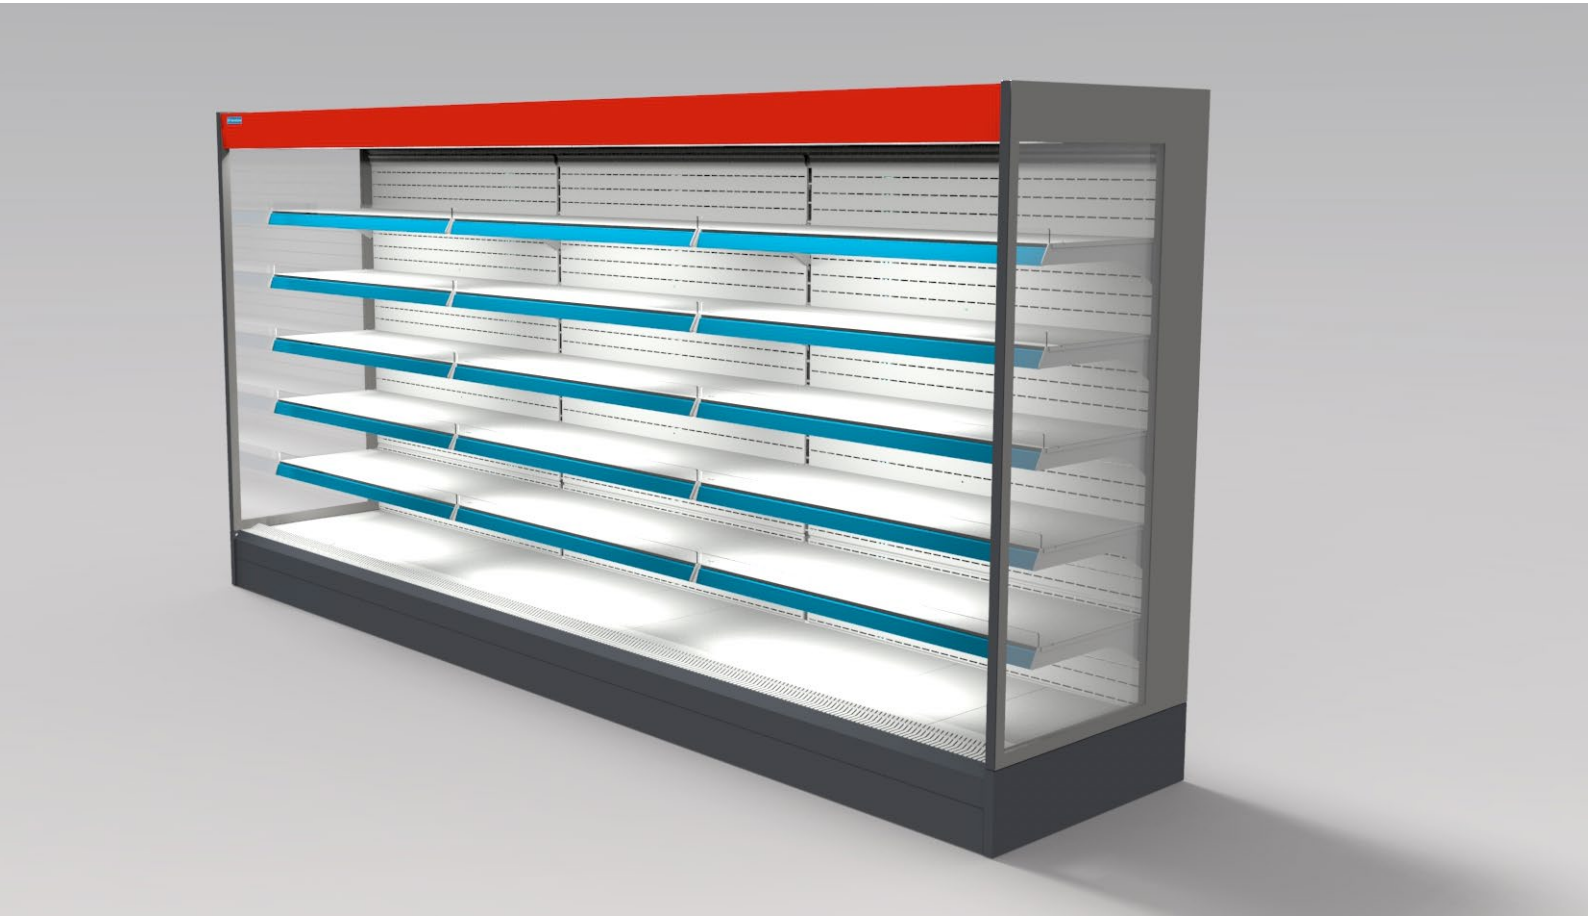

Refrigerated display case GRACIA (dynamic, static cooling)
Витрина холодильная GRACIA
(динамическое, статическое охлаждение)

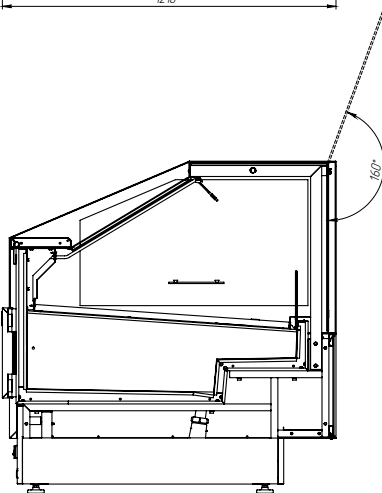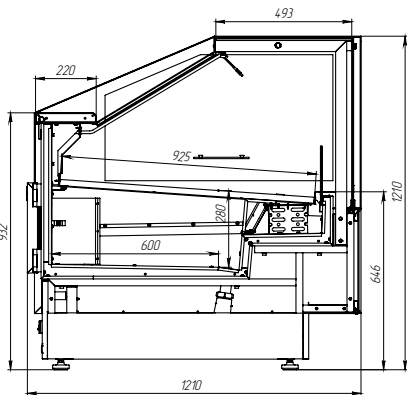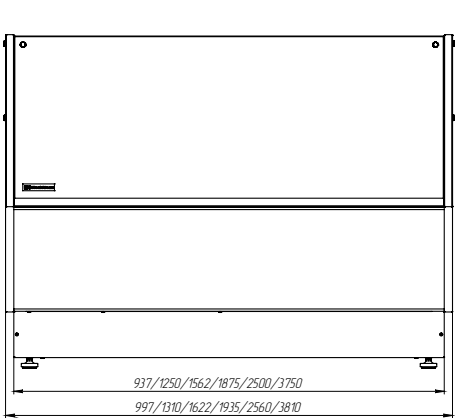

Confectionery refrigerated display case MUZA K
Витрина кондитерская MUZA K

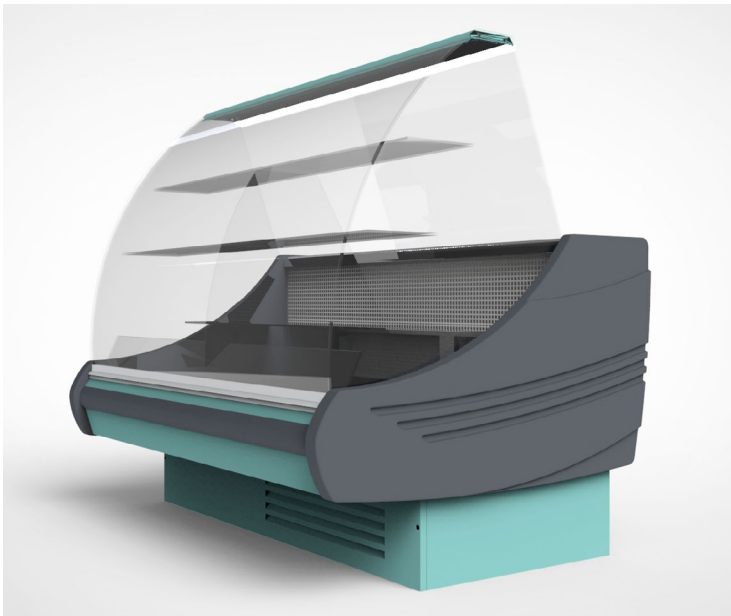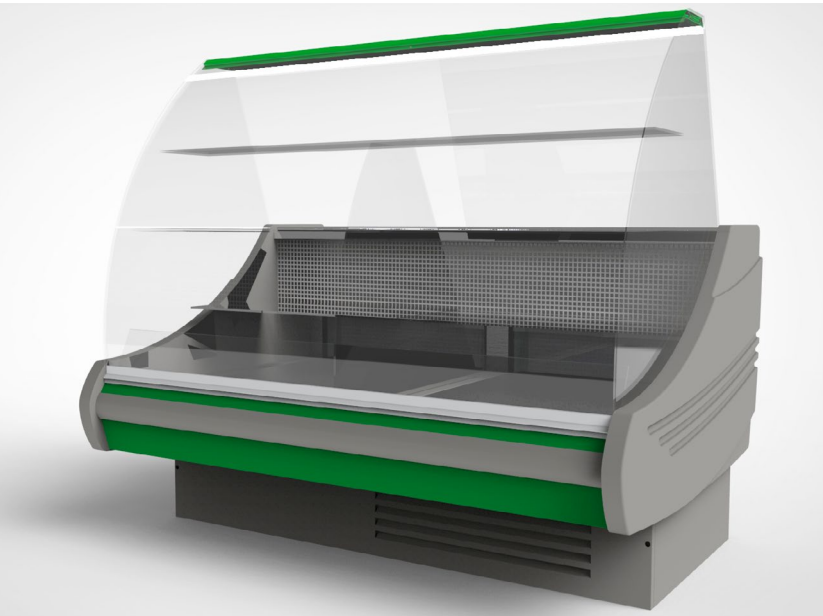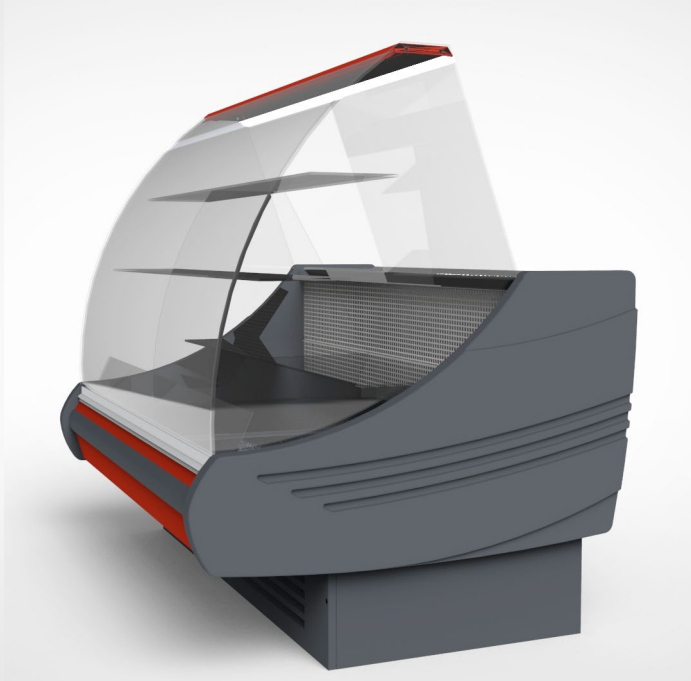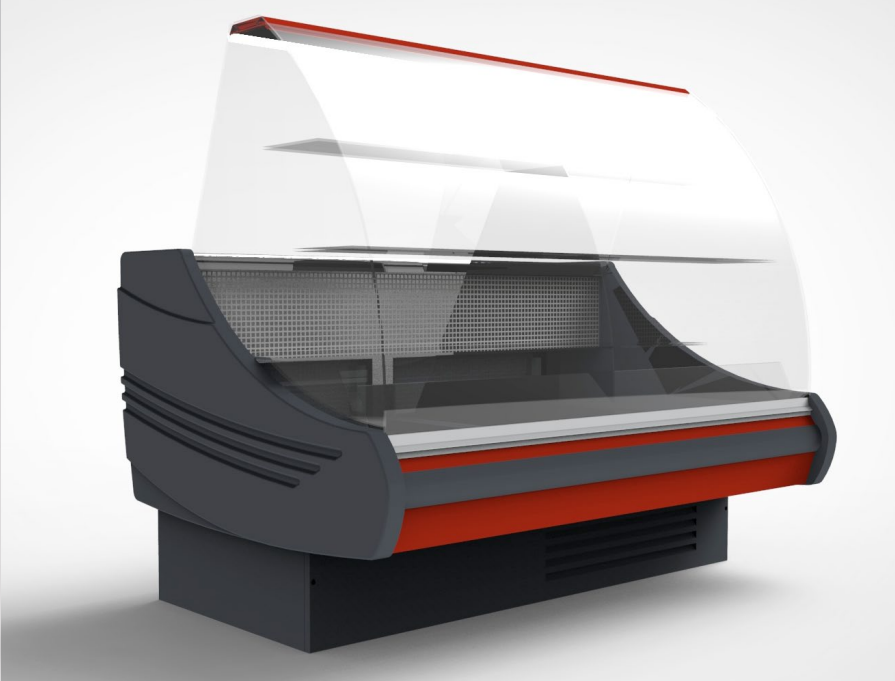

For efficient storage, these fridges have a number of design features:

Для эффективного и экономного хранения шкафы обладают рядом конструктивных особенностей:



- **Efficient heat insulation - 57 mm thick PU foam**
- Эффективная термоизоляция полезного объема пенополиуретаном толщиной 57 мм



- **Automatic door closer**
- Автоматический доводчик двери.



- **Heat exchange equipment from European manufacturers**
- Теплообменная аппаратура от европейских производителей



- **Magnetic door seal (REHAU) enables complete door adhesion, prevents loss of cold air from fridge**
- Магнитный уплотнитель двери REHAU, обеспечивающий полное уплотнение двери и препятствующий потерям холодного воздуха из полезного объема



Control and testing at all assembly stages: machine check and helium test

Контроль и тестирование на всех этапах сборки, в том числе с помощью автоматических проверочных станций и проверкой гелием




Cannon equipment

Заливочные машины Cannon




High-quality metalwork; Codatto, Trumpf equipment

Качественная металлообработка на этапе заготовки; оборудование от мировых лидеров: Codatto, Trumpf

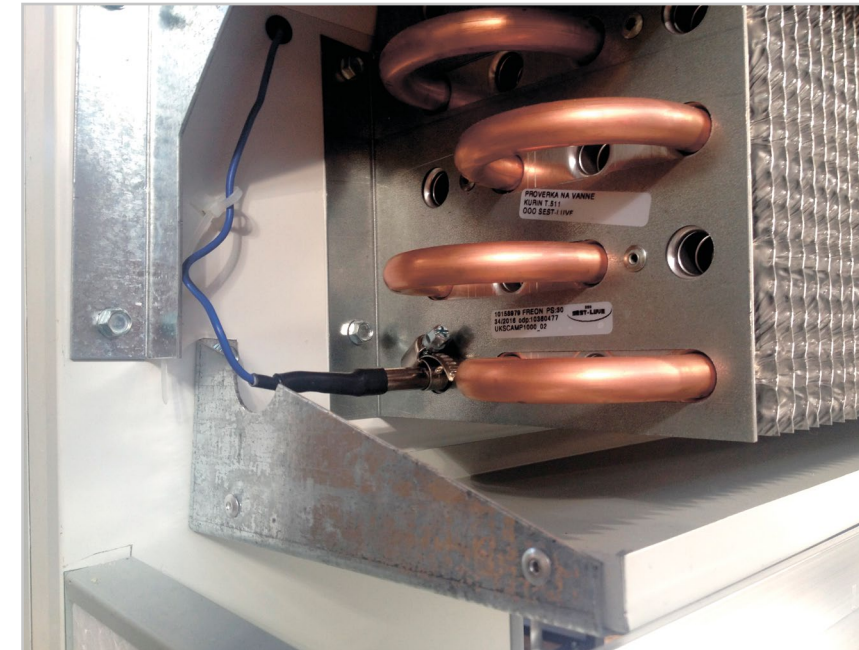

- **Evaporator auto-defrost with tubular electric heating element**
- Автоматическая интеллектуальная оттайка испарителя с помощью ТЭНов

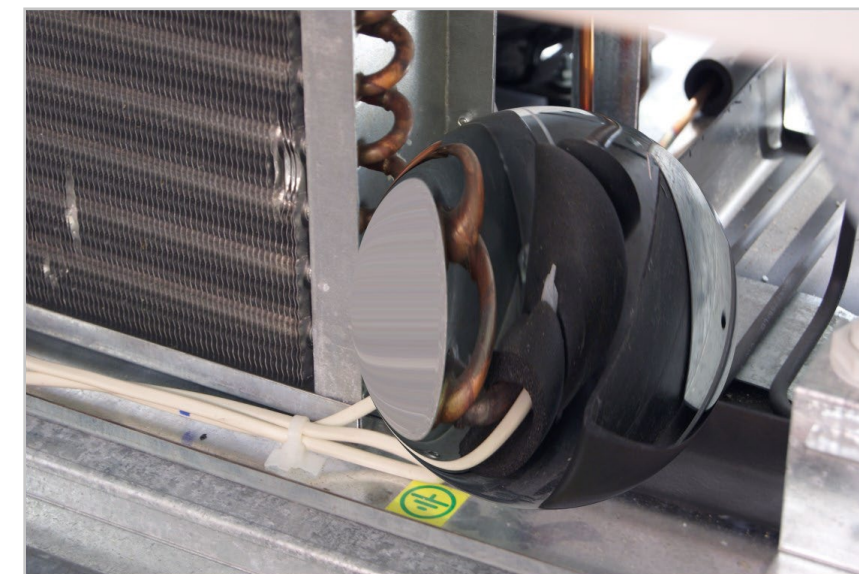

- **Self-diagnostic of foreign objects entering condenser**
- Самодиагностика попадания посторонних предметов в конденсатор




- **Temperature auto control**
- Автоматическое поддержание заданной температуры хранения продуктов



- **Curved front glass: forward-opening, tempered, in aluminum profile**
- Открывающееся вперед в алюминиевом профиле гнутое каленое панорамное стекло



- **Stock box with recessed door handle for comfortable work**
- Утопленная ручка двери бокса суточного запаса не мешает комфортной работе продавца

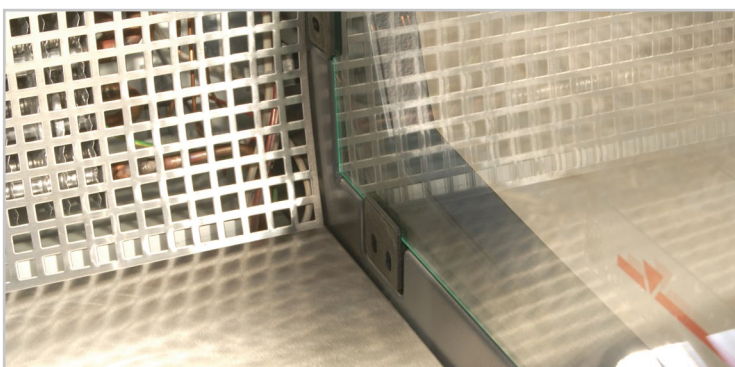

- **Working section made of stainless steel**
- Защита испарителя, стол продавца и поддоны сделаны из нержавеющей стали




- **LED lighting as a standard accessory**
- LED подсветка выставочной площади в стандартном оснащении



- **Solid-cast cabinet**
- Цельнозалитый корпус без стыкованной задней стенки



- **Medium-temperature compressor with high cooling factor range**
- Среднетемпературный компрессор, работающий в диапазоне высоких значений холодильного коэффициента

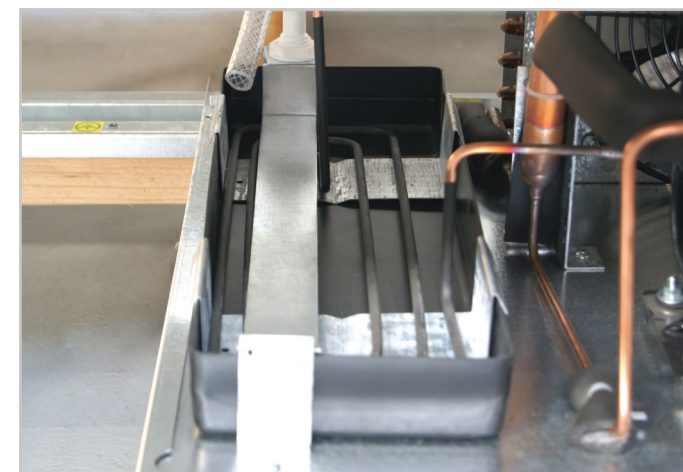

- **Defrost with auto-evaporation**
- Выпаривание конденсата после оттайки испарителя в автоматическом режиме

TEMPERATURE CONTROL

ВЫСОКИЙ СТАНДАРТ ПОДДЕРЖАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ХРАНЕНИЯ

- **REHAU, PRIMO PROFILE plastic and magnetic profiles for heat bridge cut**

- Для разрыва тепловых мостов применяются пластиковые и магнитные профили ведущих производителей REHAU, PRIMO PROFILE



- **Standard ambient conditions: +32C° / 60% RH**

- Корректная работа при температуре окружающего воздуха +32C° и влажности 60%

- **Highly efficient heat insulation of cabinet using injection molded PU foam**

- Высокоэффективная теплоизоляция корпуса с помощью ППУ, залитого под давлением в специальных маскерах

RELIABILITY & SAFETY

ВЫСОКИЙ СТАНДАРТ НАДЁЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ



- **Protection of compressor against voltage variations and overheating**
- Защита компрессора от перепадов питающей электрической сети

- **Body parts made of polymer-coated galvanize steel**

- Корпусные детали изготовлены из оцинкованной стали с полимерным покрытием

- **Tempered glass**

- Все стекла витрины – каленые

