

STANDARD FEATURES

mechanical thermostat, 5 shelves, PVC door, one-side vertical LED

OPTIONS

branding, mechanical lock, electronic lock, price holders, extra shelves, heavy light-weight and reinforced anti-vandal protection, electronic thermostat, aluminum door, additional LED

Cooler's body material - zinc-galvanized steel 0,5 mm coated from both sides and painted from one side that makes it robust and protects it from corrosion. Advanced bending technology ensures safety of the body geometry during cooler's lifetime. Cooler's heat insulation (eco-friendly cyclopentane without chlorine substances) ensures stiffness and durability of the body. Climate class 7 possible.

БАЗОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ

механічний термостат, 5 полиць, двері ПВХ, одностороннє вертикальне LED освітлення

Опції

брендування, механічний замок, електронний замок, цінникоутримувачі, додаткові полиці, АВЗ легка та важка, електронний термостат, алюмінієві двері, додаткове LED підсвічування

Корпус виготовлено з листової гальванізованої сталі товщиною 0,5 мм, яка проґрунтована з обох боків і профарбована з одного боку, що гарантовано забезпечує зносостійкість і його антикорозійний захист. Передова технологія із застосуванням спеціальних гілок забезпечує збереження геометрії корпусу на протязі всього терміну служби шафи. Теплоізоляція шафи (з екологічно чистих, без фтор-хлоромістких елементів, циклопентана) забезпечує жорсткість і довговічність корпусу. Можливий кліматичний 7 клас.




Environmentally friendly
Екологічно безпечний




Branded door sticker
Брендований стікер на двері



Thermostat for setting and maintaining request product temperature inside the cabinet
Термостат для встановлення та стабілізації необхідної температури продукту в камері




Rollbond evaporator with forced-air cooling ensures even temperature field inside the cabinet and provides no-fog effect
Випарник типу Rollbond з примусовим обдуванням забезпечує рівномірний розподіл температури всередині шафи та виключає запотівання скла дверей.




Self-closing reversible door ensures fridge is not accidentally left open. Door can be mounted to open in either direction
Конструкція дверей холодильника забезпечує їхнє автоматичне плавне закривання. Є можливість перенавішування дверей для зміни сторони відчинення




Height-adjustable shelves coated with polymer paint
Регульовані по висоті полиці, покриті полімерною фарбою



40 mm heat insulation reduces energy consumption and improves unit efficiency
Товщина теплоізолюючого пакета - 40 мм - сприяє зменшенню витрати електроенергії та покращує експлуатаційні властивості шафи.



Compact compressor compartment
Компактний агрегатний відсік



Each fridge is equipped with rollers and height-adjustable legs for proper installation and use
Кожна холодильна шафа оснащена роликами та регульованими по висоті опорами для правильного її встановлення та експлуатації.

Outside dimensions: height x width x depth, mm

Зовнішні габаритні розміри: висота x ширина x глибина, мм

1890 x 592 x 590

Internal volume, L

Внутрішній об'єм, Л

350

Net weight, Kg

Вага без упаковки, Кг

90

Gross weight, Kg

Вага з упаковкою, Кг

105

Nominal consumption current, A

Номинальний споживаний струм, А

1.9

Nominal power consumption, W

Номинальна споживана потужність, Вт

317

Maximum power consumption, W

Максимальна споживана потужність, Вт

366

Energy consumption, kW x h/24 hours

Енергоспоживання, кВт x год.доба

3,41

Refrigerant

Холодоагент

R 290/R600a

Compressor power, HP

Потужність компресора, HP

1/5

Condenser type

Тип конденсатора

static
статичний

Material of internal cabinet

Матеріал внутрішнього корпусу

galvanized metal 0,5 mm
оцинкований метал, 0,5 мм

Internal cabinet heat insulation material and thickness

Матеріал та товщина внутрішньої термоізоляції виробу

polyurethane foam, 40 mm
пінополіуритан, 40 мм

Shelf minimal installation step, mm

Мінімальний крок установки полиці, мм

13

Climate class

Кліматичний клас

4

Maximum capacity, glass bottles 500 ml, height 249 mm, diameter 68.7 mm

Максимальне завантаження (місткість), пляшки скло 500 мл, висота 249 мм, діаметр 68.7 мм

196

Facings per shelf, glass bottle 0,5L, pcs

Фейсинг, скляні пляшки 0,5 л. шт

7

Quantity in 20' container, pcs

Кількість в 20' контейнері, шт

27

Quantity in 40' container, pcs

Кількість в 40' контейнері, шт

57

Quantity in 40' HQ container, pcs

Кількість в 40' HQ контейнері, шт

57

Quantity in 1 truck 83 m3, pcs

Кількість у фуру 83 м3, шт

86

Quantity in railcar (length 15,4 m, width 2,73 m), pcs

Кількість у вагоні (довжина 15,4, ширина 2,73 м), шт

92



STANDARD FEATURES

mechanical thermostat, 5 shelves, PVC door, one-side vertical LED

OPTIONS

branding, mechanical lock, electronic lock, price holders, extra shelves, heavy light-weight and reinforced anti-vandal protection, electronic thermostat, aluminum door, additional LED

Cooler's body material - zinc-galvanized steel 0,5 mm coated from both sides and painted from one side that makes it robust and protects it from corrosion. Advanced bending technology ensures safety of the body geometry during cooler's lifetime. Cooler's heat insulation (eco-friendly cyclopentane without chlorine substances) ensures stiffness and durability of the body. Climate class 7 possible.

БАЗОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ

механічний термостат, 5 полиць, двері ПВХ, одностороннє вертикальне LED освітлення

ОПЦІЇ

брендування, механічний замок, електронний замок, цінникоутримувачі, додаткові полиці, АВЗ легка та важка, електронний термостат, алюмінієві двері, додаткове LED підсвічування

Корпус виготовлено з листової гальванізованої сталі товщиною 0,5 мм, яка проґрунтована з обох боків і профарбована з одного боку, що гарантовано забезпечує зносостійкість та його антикорозійний захист. Передова технологія із застосуванням спеціальних згинів забезпечує збереження геометрії корпусу протягом усього терміну служби шафи. Теплоізоляція шафи (з екологічно чистих, без фтор-хлоромістких елементів, циклопентану) забезпечує жорсткість і довговічність корпусу. Можливий кліматичний клас 7.



Environmentally friendly
Екологічно безпечний




Branded light box with internal lightning
Брендований лайтбокс з внутрішнім підсвічуванням



Thermostat for setting and maintaining request product temperature inside the cabinet
Термостат для встановлення та стабілізації необхідної температури продукту в камері



Rollbond evaporator with forced-air cooling ensures even temperature field inside the cabinet and provides no-fog effect
Випарник типу Rollbond з примусовим обдуванням забезпечує рівномірний розподіл температури всередині шафи та виключає запотівання скла дверей.




Self-closing reversible door ensures fridge is not accidentally left open. Door can be mounted to open in either direction
Конструкція дверей холодильника забезпечує їхнє автоматичне плавне закривання. Є можливість перенавішування дверей для зміни сторони відчинення




Height-adjustable shelves coated with polymer paint
Регульовані по висоті полиці, покриті полімерною фарбою



40 mm heat insulation reduces energy consumption and improves unit efficiency
Товщина теплоізолюючого пакета - 40 мм - сприяє зменшенню витрати електроенергії та покращує експлуатаційні властивості шафи.



Compact compressor compartment
Компактний агрегатний відсік



Each fridge is equipped with rollers and height-adjustable legs for proper installation and use
Кожна холодильна шафа оснащена роликами та регульованими по висоті опорами для правильного її встановлення та експлуатації.



Outside dimensions: height x width x depth, mm Зовнішні габаритні розміри: висота x ширина x глибина, мм	2073 x 590 x 590
Internal volume, L Внутрішній об'єм, Л	350
Net weight, Kg Вага без упаковки, Кг	95
Gross weight, Kg Вага з упаковкою, Кг	110
Nominal consumption current, A Номинальний споживаний струм, А	1,9
Nominal power consumption, W Номинальна споживана потужність, Вт	317
Maximum power consumption, W Максимальна споживана потужність, Вт	336
Energy consumption, kW x h/24 hours Енергоспоживання, кВт x год, доба	3,41
Refrigerant Холодоагент	R 600a/R 290
Compressor power, HP Потужність компресора, HP	1/5
Condenser type Тип конденсатора	static статичний
Material of internal cabinet Матеріал внутрішнього корпусу	galvanized metal 0,5 mm оцинкований метал, 0,5 мм
Internal cabinet heat insulation material and thickness Матеріал та товщина внутрішньої термоізоляції виробу	polyurethane foam, 40 mm пінополіуритан, 40 мм
Shelf minimal installation step, mm Мінімальний крок установки полиці, мм	13
Climate class Кліматичний клас	4
Maximum capacity, glass bottles 500 ml, height 249 mm, diameter 68.7 mm Максимальне завантаження (місткість), пляшки скло 500 мл, висота 249 мм, діаметр 68.7 мм	196
Facings per shelf, glass bottle 0,5L, pcs Фейсинг, скляні пляшки 0,5 л. шт	7
Quantity in 20' container, pcs Кількість в 20' контейнері, шт	27
Quantity in 40' container, pcs Кількість в 40' контейнері, шт	57
Quantity in 40' HQ container, pcs Кількість в 40' HQ контейнері, шт	57
Quantity in 1 truck 83 m3, pcs Кількість у фурі 83 м3, шт	86
Quantity in railcar (length 15,4 m, width 2,73 m), pcs Кількість у вагоні (довжина 15,4, ширина 2,73 м), шт	92



STANDARD FEATURES

Electronic thermostat, 5 shelves, aluminum door, one-side vertical LED

OPTIONS

branding, mechanical lock, electronic lock, price holders, extra shelves, heavy light-weight and reinforced anti-vandal protection, winter/summer mode, additional LED

The frame is made of 0.5mm plated steel sheets coated from both sides and painted from one side that makes it robust and protects it from corrosion. Advanced technology based on the use of special profile bends ensures safety of the frame geometry. This, together with a heat insulation made of ecological cyclopentane without fluorine and chlorine elements, provides rigidity and endurance throughout the entire life span of the fridge. Climate class 7 possible.

БАЗОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ

Електронний термостат, 5 полиць, алюмінієві двері, одностороннє вертикальне LED освітлення

ОПЦІЇ

брендування, електронний замок, цінникоутримувачі, додаткові полиці, АВЗ легка та важка, зима/літо (тільки при електронному термостаті), додаткове LED підсвічування.

Корпус виготовлено з листової гальванізованої сталі товщиною 0,5 мм, яка проґрунтована з обох боків і профарбована з одного боку, що гарантовано забезпечує зносостійкість та його антикорозійний захист. Передова технологія із застосуванням спеціальних згинів забезпечує збереження геометрії корпусу протягом усього терміну служби шафи. Теплоізоляція шафи (з екологічно чистих, без фтор-хлоровмісних елементів, циклопентану) забезпечує жорсткість і довговічність корпусу. Є можливість перенавішування дверей для зміни сторони відчинення. Можливий кліматичний клас 7.



Environmentally friendly
Екологічно безпечний



Branded door sticker/ Branded light box with internal lightning
Брендований стікер на двері / Брендований лайтбокс з внутрішнім підсвічуванням



Tube/fins evaporator with forced air-cooling
Випарник - оребрений трубчастий теплообмінник з примусовим обдуванням



Self-closing reversible door ensures fridge is not accidentally left open. Door can be mounted to open in either direction
Конструкція дверей холодильника забезпечує їхнє автоматичне плавне закривання. Є можливість перенавішування дверей для зміни сторони відчинення



Height-adjustable shelves coated with white polymer paint
Полички, що регулюються по висоті, покриті білою полімерною фарбою




40 mm heat insulation reduces energy consumption and improves unit efficiency
Товщина теплоізолюючого пакета - 40 мм - сприяє зменшенню витрати електроенергії та покращує експлуатаційні властивості шафи



Fridge can be equipped with cooling unit on removable platform for easy maintenance and repair
Холодильні шафи можуть бути оснащені агрегатом, змонтованим на висувній платформі, що полегшує обслуговування під час експлуатації



Thermostat for setting and maintaining request product temperature inside the cabinetw
Термостат для встановлення та стабілізації необхідної температури продукту в камері



Each fridge is equipped with rollers and height-adjustable legs for proper installation and use
Кожна холодильна шафа оснащена роликами та регульованими по висоті опорами для правильного її встановлення та експлуатації.



Outside dimensions: height x width x depth, mm Зовнішні габаритні розміри: висота x ширина x глибина, мм	2140 x 680 x 680
Internal volume, L Внутрішній об'єм, Л	605
Net weight, Kg Вага без упаковки, Кг	115
Gross weight, Kg Вага з упаковкою, Кг	130
Nominal consumption current, A Номинальний споживаний струм, А	2,7
Nominal power consumption, W Номинальна споживана потужність, Вт	368
Maximum power consumption, W Максимальна споживана потужність, Вт	401
Energy consumption, kW x h/24 hours Енергоспоживання, кВт x год. / доба	3,79
Refrigerant Холодоагент	R 290
Compressor power, HP Потужність компресора, HP	1/3
Condenser type Тип конденсатора	dynamic динамічний
Material of internal cabinet Матеріал внутрішнього корпусу	galvanized metal 0,5 mm оцинкований метал, 0,5 мм
Internal cabinet heat insulation material and thickness Матеріал та товщина внутрішньої термоізоляції виробу	polyurethane foam, 40 mm пінополіуритан, 40 мм
Shelf minimal installation step, mm Мінімальний крок установки полиці, мм	13
Climate class Кліматичний клас	4
Maximum capacity, glass bottles 500 ml, height 249 mm, diameter 68.7 mm Максимальне завантаження (місткість), пляшки скло 500 мл, висота 249 мм, діаметр 68.7 мм	328
Facings per shelf, glass bottle 0,5L, pcs Фейсинг, скляні пляшки 0,5 л. шт	8
Quantity in 20' container, pcs Кількість в 20' контейнері, шт	24
Quantity in 40' container, pcs Кількість в 40' контейнері, шт	51
Quantity in 40' HQ container, pcs Кількість в 40' HQ контейнері, шт	51
Quantity in 1 truck 83 m3, pcs Кількість у фурі 83 м³, шт	57
Quantity in railcar (length 15,4 m, width 2,73 m), pcs Кількість у вагоні (довжина 15,4, ширина 2,73 м), шт	76



STANDARD FEATURES

Electronic thermostat, 5 shelves, aluminum door, one-side vertical LED

OPTIONS

branding, mechanical lock, electronic lock, price holders, extra shelves, heavy light-weight and reinforced anti-vandal protection, winter/summer mode, additional LED

The frame is made of 0.5mm plated steel sheets coated from both sides and painted from one side that makes it robust and protects it from corrosion. Advanced technology based on the use of special profile bends ensures safety of the frame geometry. This, together with a heat insulation made of ecological cyclopentane without fluorine and chlorine elements, provides rigidity and endurance throughout the entire life span of the fridge. Climate class 7 possible.

БАЗОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ

Електронний термостат, 5 полиць, алюмінієві двері, одностороннє вертикальне LED освітлення

ОПЦІЇ

брендуння, механічний замок, електронний замок, цінникоутримувачі, додаткові полиці, АВЗ легка та важка, зима/літо, додаткове LED підсвічування

Корпус виготовлено з листової гальванізованої сталі товщиною 0,5 мм, яка проґрунтована з обох боків і профарбована з одного боку, що гарантовано забезпечує зносостійкість та його антикорозійний захист. Передова технологія із застосуванням спеціальних згинів забезпечує збереження геометрії корпусу протягом усього терміну служби шафи. Теплоізоляція шафи (з екологічно чистих, без фтор-хлоромістких елементів, циклопентану) забезпечує жорсткість і довговічність корпусу. Можливий кліматичний клас 7.



Environmentally friendly
Екологічно безпечний




Branded door sticker/ Branded light box with internal lightning
Брендований стікер на двері / Брендований лайтбокс з внутрішнім підсвічуванням



Thermostat for setting and maintaining request product temperature inside the cabinet
Термостат для встановлення та стабілізації необхідної температури продукту в камері



Tube/fins evaporator with forced air-cooling
Випарник - оребрений трубчастий теплообмінник з примусовим обдуванням



Self-closing reversible door ensures fridge is not accidentally left open. Door can be mounted to open in either direction
Конструкція дверей холодильника забезпечує їхнє автоматичне плавне закривання. Є можливість перенавішування дверей для зміни сторони відчинення




Height-adjustable shelves coated with white polymer paint
Полички, що регулюються по висоті, покриті білою полімерною фарбою



45 mm heat insulation reduces energy consumption and improves unit efficiency
Товщина теплоізолюючого пакета - 45 мм - сприяє зменшенню витрати електроенергії та покращує експлуатаційні властивості шафи



Compact compressor compartment
Компактний агрегатний відсік



Each fridge is equipped with rollers and height-adjustable legs for proper installation and use
Кожна холодильна шафа оснащена роликами та регульованими по висоті опорами для правильного її встановлення та експлуатації.

Outside dimensions: height x width x depth, mm Зовнішні габаритні розміри: висота x ширина x глибина, мм	2145 x 680 x 710
Internal volume, L Внутрішній об'єм, Л	625
Net weight, Kg Вага без упаковки, Кг	123
Gross weight, Kg Вага з упаковкою, Кг	136
Nominal consumption current, A Номінальний споживаний струм, А	2,6
Nominal power consumption, W Номінальна споживана потужність, Вт	420
Maximum power consumption, W Максимальна споживана потужність, Вт	580
Energy consumption, kW x h/24 hours Енергоспоживання, кВт x год. / доба	3,2
Refrigerant Холодоагент	R 290
Compressor power, HP Потужність компресора, HP	1/3
Condenser type Тип конденсатора	static статичний
Material of internal cabinet Матеріал внутрішнього корпусу	galvanized metal 0,5 mm оцинкований метал, 0,5 мм
Internal cabinet heat insulation material and thickness Матеріал та товщина внутрішньої термоізоляції виробу	polyurethane foam, 45 mm пінополіуритан, 45 мм
Shelf minimal installation step, mm Мінімальний крок установки полиці, мм	13
Climate class Кліматичний клас	4
Maximum capacity, glass bottles 500 ml, height 249 mm, diameter 68.7 mm Максимальне завантаження (місткість), пляшки скло 500 мл, висота 249 мм, діаметр 68.7 мм	340
Facings per shelf, glass bottle 0,5L, pcs Фейсинг, скляні пляшки 0,5 л. шт	8
Quantity in 20' container, pcs Кількість в 20' контейнері, шт	24
Quantity in 40' container, pcs Кількість в 40' контейнері, шт	51
Quantity in 40' HQ container, pcs Кількість в 40' HQ контейнері, шт	51
Quantity in 1 truck 83 m3, pcs Кількість у фурі 83 м³, шт	57
Quantity in railcar (length 15,4 m, width 2,73 m), pcs Кількість у вагоні (довжина 15,4, ширина 2,73 м), шт	76



STANDARD FEATURES

Electronic thermostat, 5 shelves, aluminum door, one-side vertical LED

OPTIONS

branding, mechanical lock, electronic lock, price holders, extra shelves, heavy light-weight and reinforced anti-vandal protection, winter/summer mode, additional LED

The frame is made of 0.5mm plated steel sheets coated from both sides and painted from one side that makes it robust and protects it from corrosion. Advanced technology based on the use of special profile bends ensures safety of the frame geometry. This, together with a heat insulation made of ecological cyclopentane without fluorine and chlorine elements, provides rigidity and endurance throughout the entire life span of the fridge. Climate class 7 possible.

БАЗОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ

Електронний термостат, 5 полиць, алюмінієві двері, одностороннє вертикальне LED освітлення

ОПЦІЇ

брендування, механічний замок, електронний замок, цінникоутримувачі, додаткові полиці, АВЗ легка та важка, зима/літо, додаткове LED підсвічування

Корпус виготовлено з листової гальванізованої сталі товщиною 0,5 мм, яка проґрунтована з обох боків і профарбована з одного боку, що гарантовано забезпечує зносостійкість та його антикорозійний захист. Передова технологія із застосуванням спеціальних згинів забезпечує збереження геометрії корпусу протягом усього терміну служби шафи. Теплоізоляція шафи (з екологічно чистих, без фтор-хлоромістких елементів, циклопентану) забезпечує жорсткість і довговічність корпусу. Можливий кліматичний клас 7.




Environmentally friendly
Екологічно безпечний



Branded door sticker/ Branded light box with internal lightning
Брендований стікер на двері / Брендований лайтбокс з внутрішнім підсвічуванням



Tube/fins evaporator with forced air-cooling
Випарник - оребрений трубчастий теплообмінник з примусовим обдуванням



Self-closing reversible door ensures fridge is not accidentally left open. Door can be mounted to open in either direction
Конструкція дверей холодильника забезпечує їхню автоматичне плавне закривання. Є можливість перенавішування дверей для зміни сторони відчинення



Height-adjustable shelves coated with white polymer paint
Полички, що регулюються по висоті, покриті білою полімерною фарбою




45 mm heat insulation reduces energy consumption and improves unit efficiency
Товщина теплоізолюючого пакета - 45 мм - сприяє зменшенню витрати електроенергії та покращує експлуатаційні властивості шафи



Fridge can be equipped with cooling unit on roll-out platform for easy maintenance and repair
Холодильна шафа може бути оснащена агрегатом, змонтованим на висувній платформі, що полегшує обслуговування під час експлуатації



Thermostat for setting and maintaining request product temperature inside the cabinet
Термостат для встановлення та стабілізації необхідної температури продукту в камері



Each fridge is equipped with rollers and height-adjustable legs for proper installation and use
Кожна холодильна шафа оснащена роликками та регульованими по висоті опорами для правильного її встановлення та експлуатації.

Outside dimensions: height x width x depth, mm

Зовнішні габаритні розміри: висота x ширина x глибина, мм

2060 x 754 x 820

Internal volume, L

Внутрішній об'єм, Л

712

Net weight, Kg

Вага без упаковки, Кг

150

Gross weight, Kg

Вага з упаковкою, Кг

170

Nominal consumption current, A

Номінальний споживаний струм, А

3,2

Nominal power consumption, W

Номінальна споживана потужність, Вт

455

Maximum power consumption, W

Максимальна споживана потужність, Вт

640

Energy consumption, kW x h/24 hours

Енергоспоживання, кВт x год. / доба

3,75

Refrigerant

Холодоагент

R 290

Compressor power, HP

Потужність компресора, HP

1/3

Condenser type

Тип конденсатора

dynamic
динамічний

Material of internal cabinet

Матеріал внутрішнього корпусу

galvanized metal
0,5 mm
оцинкований метал, 0,5 мм

Internal cabinet heat insulation material and thickness

Матеріал та товщина внутрішньої термоізоляції виробу

polyurethane foam, 45 mm
пінополіуритан, 45 мм

Shelf minimal installation step, mm

Мінімальний крок установки полиці, мм

13

Climate class

Кліматичний клас

4

Maximum capacity, glass bottles 500 ml, height 249 mm, diameter 68.7 mm

Максимальне завантаження (місткість), пляшки скло 500 мл, висота 249 мм, діаметр 68.7 мм

405

Facings per shelf, glass bottle 0,5L, pcs

Фейсинг, скляні пляшки 0,5 л. шт

9

Quantity in 20' container, pcs

Кількість в 20' контейнері, шт

12

Quantity in 40' container, pcs

Кількість в 40' контейнері, шт

28

Quantity in 40' HQ container, pcs

Кількість в 40' HQ контейнері, шт

28

Quantity in 1 truck 83 m3, pcs

Кількість у фурі 83 м³, шт

48

Quantity in railcar (length 15,4 m, width 2,73 m), pcs

Кількість у вагоні (довжина 15,4, ширина 2,73 м), шт

48



STANDARD FEATURES

Electronic thermostat, 5 shelves, aluminum door

OPTIONS

full wrap branding, mechanical lock, electronic lock, price holders, extra shelves, heavy duty and light anti-vandal protection, winter / summer outdoor use, aluminum door, vertical LED lighting

БАЗОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ

Електронний термостат, 5 полиць, алюмінієві двері

ОПЦІЇ

брендування, механічний замок, електронний замок, цінникоутримувачі, додаткові полиці, АВЗ легка та важка, зима/літо, алюмінієві двері, додаткове LED підсвічування

The frame is made of 0.5mm plated steel sheets coated from both sides and painted from one side that makes it robust and protects it from corrosion. Advanced technology based on the use of special profile bends ensures safety of the frame geometry. This, together with a heat insulation made of ecological cyclopentane without fluorine and chlorine elements, provides rigidity and endurance throughout the entire life span of the fridge.

Корпус виготовлено з листової гальванізованої сталі товщиною 0,5 мм, яка проґрунтована з обох боків і профарбована з одного боку, що гарантовано забезпечує зносостійкість та його антикорозійний захист. Передова технологія із застосуванням спеціальних згинів забезпечує збереження геометрії корпусу протягом усього терміну служби шафи. Теплоізоляція шафи (з екологічно чистих, без фтор-хлоромістких елементів, циклопентану) забезпечує жорсткість і довговічність корпусу.



Environmentally friendly
Екологічно безпечний



Branded door sticker/ Branded light box with internal lightning
Брендований стікер на двері / Брендований лайтбокс з внутрішнім підсвічуванням



Thermostat for setting and maintaining request product temperature inside the cabinetw
Термостат для встановлення та стабілізації необхідної температури продукту в камері



Tube/fins evaporator with forced air-cooling
Випарник - оребрений трубчастий теплообмінник з примусовим обдуванням



Self-closing reversible door ensures fridge is not accidentally left open. Door can be mounted to open in either direction
Конструкція дверей холодильника забезпечує їхнє автоматичне плавне закривання. Є можливість перенавішування дверей для зміни сторони відчинення




Height-adjustable shelves coated with white polymer paint
Полички, що регулюються по висоті, покриті білою полімерною фарбою



45 mm heat insulation reduces energy consumption and improves unit efficiency
Товщина теплоізолюючого пакета - 45 мм - сприяє зменшенню витрати електроенергії та покращує експлуатаційні властивості шафи



Thermostat for setting and maintaining request product temperature inside the cabinetw
Термостат для встановлення та стабілізації необхідної температури продукту в камері



Each fridge is equipped with rollers and height-adjustable legs for proper installation and use
Кожна холодильна шафа оснащена роликами та регульованими по висоті опорами для правильного її встановлення та експлуатації.

Outside dimensions: height x width x depth, mm Зовнішні габаритні розміри: висота x ширина x глибина, мм	2100x764x820
Internal volume, L Внутрішній об'єм, Л	725
Net weight, Kg Вага без упаковки, Кг	160
Gross weight, Kg Вага з упаковкою, Кг	180
Nominal consumption current, A Номинальний споживаний струм, А	2,8
Nominal power consumption, W Номинальна споживана потужність, Вт	500
Maximum power consumption, W Максимальна споживана потужність, Вт	520
Energy consumption, kW x h/24 hours Енергоспоживання, кВт x год. / доба	3,5
Refrigerant Холодоагент	R 290
Compressor power, HP Потужність компресора, HP	1/3
Condenser type Тип конденсатора	dynamic динамічний
Material of internal cabinet Матеріал внутрішнього корпусу	galvanized metal 0,5 mm оцинкований метал, 0,5 мм
Internal cabinet heat insulation material and thickness Матеріал та товщина внутрішньої термоізоляції виробу	polyurethane foam, 45 mm пінополіуритан, 45 мм
Shelf minimal installation step, mm Мінімальний крок установки полиці, мм	13
Climate class Кліматичний клас	4
Maximum capacity, glass bottles 500 ml, height 249 mm, diameter 68.7 mm Максимальне завантаження (місткість), пляшки скло 500 мл, висота 249 мм, діаметр 68.7 мм	450
Facings per shelf, glass bottle 0,5L, pcs Фейсинг, скляні пляшки 0,5 л. шт	10
Quantity in 20' container, pcs Кількість в 20' контейнері, шт	14
Quantity in 40' container, pcs Кількість в 40' контейнері, шт	30
Quantity in 40' HQ container, pcs Кількість в 40' HQ контейнері, шт	30
Quantity in 1 truck 83 m3, pcs Кількість у фурі 83 м³, шт	48
Quantity in railcar (length 15,4 m, width 2,73 m), pcs Кількість у вагоні (довжина 15,4, ширина 2,73 м), шт	54



STANDARD FEATURES

Electronic thermostat, 10 shelves, 2 aluminum doors, two-side vertical LED

OPTIONS

branding, mechanical lock, electronic lock, price tag holders, extra shelves, light-weight anti-vandal protection, winter/summer mode, additional LED

The frame is made of 0.5mm plated steel sheets coated from both sides and painted from one side only. Advanced technology based on use of special profile bends ensures safety of the frame geometry. This, together with heat insulation made of ecological cyclopentane without fluorine and chlorine elements, provide rigidity and reliability throughout the entire life span of the refrigerator. Climate class 7 possible.

БАЗОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ

Електронний термостат, 10 полиць, 2 алюмінієві двері, двостороннє вертикальне LED освітлення

ОПЦІЇ

брендування, механічний замок, електронний замок, цінникоутримувачі, додаткові полиці, АВЗ легка, зима/літо, додаткове LED підсвічування.

Корпус виготовлено з листової гальванізованої сталі товщиною 0,5 мм, яка проґрунтована з обох боків і профарбована з одного боку, що гарантовано забезпечує зносостійкість та його антикорозійний захист. Передова технологія із застосуванням спеціальних згинів забезпечує збереження геометрії корпусу протягом усього терміну служби шафи. Теплоізоляція шафи (з екологічно чистих, без фтор-хлоромістких елементів, циклопентану) забезпечує жорсткість і довговічність корпусу. Можливий кліматичний клас 7.



Environmentally friendly
Екологічно безпечний



Branded door sticker/ Branded light box with internal lightning
Брендований стікер на двері / Брендований лайтбокс з внутрішнім підсвічуванням




Tube/fins evaporator with forced air-cooling
Випарник - оребрений трубчастий теплообмінник з примусовим обдуванням



Self-closing reversible door ensures fridge is not accidentally left open
Конструкція дверей холодильника забезпечує їх автоматичне плавне закривання



Height-adjustable shelves coated with white polymer paint
Полички, що регулюються по висоті, покриті білою полімерною фарбою




58 mm heat insulation reduces energy consumption and improves unit efficiency
Товщина теплоізолюючого пакета - 58 мм - сприяє зменшенню витрати електроенергії та покращує експлуатаційні властивості шафи.



Fridge can be equipped with cooling unit on roll-out platform for easy maintenance and repair
Холодильна шафа може бути оснащена агрегатом, змонтованим на висувній платформі, що полегшує обслуговування під час експлуатації



Thermostat for setting and maintaining request product temperature inside the cabinet
Термостат для встановлення та стабілізації необхідної температури продукту в камері



Each fridge is equipped with rollers and height-adjustable legs for proper installation and use
Кожна холодильна шафа оснащена роликами та регульованими по висоті опорами для правильного її встановлення та експлуатації.

Outside dimensions: height x width x depth, mm Зовнішні габаритні розміри: висота x ширина x глибина, мм	2150 x 1170 x 670
Internal volume, L Внутрішній об'єм, Л	1165
Net weight, Kg Вага без упаковки, Кг	205
Gross weight, Kg Вага з упаковкою, Кг	220
Nominal consumption current, A Номинальний споживаний струм, А	4.6
Nominal power consumption, W Номинальна споживана потужність, Вт	666
Maximum power consumption, W Максимальна споживана потужність, Вт	756
Energy consumption, kW x h/24 hours Енергоспоживання, кВт х год. / доба	6,9
Refrigerant Холодоагент	R 290
Compressor power, HP Потужність компресора, HP	1/2
Condenser type Тип конденсатора	dynamic динамічний
Material of internal cabinet Матеріал внутрішнього корпусу	galvanized metal 0,5 mm оцинкований метал, 0,5 мм
Internal cabinet heat insulation material and thickness Матеріал та товщина внутрішньої термоізоляції виробу	polyurethane foam, 58 mm пінополіуритан, 58 мм
Shelf minimal installation step, mm Мінімальний крок установки полиці, мм	13
Climate class Кліматичний клас	4
Maximum capacity, glass bottles 500 ml, height 249 mm, diameter 68.7 mm Максимальне завантаження (місткість), пляшки скло 500 мл, висота 249 мм, діаметр 68.7 мм	534
Facings per shelf, glass bottle 0,5L, pcs Фейсинг, скляні пляшки 0,5 л. шт	15
Quantity in 20' container, pcs Кількість в 20' контейнері, шт	12
Quantity in 40' container, pcs Кількість в 40' контейнері, шт	26
Quantity in 40' HQ container, pcs Кількість в 40' HQ контейнері, шт	26
Quantity in 1 truck 83 m3, pcs Кількість у фурі 83 м³, шт	42
Quantity in railcar (length 15,4 m, width 2,73 m), pcs Кількість у вагоні (довжина 15,4, ширина 2,73 м), шт	38



SUPER LARGE

STANDARD FEATURES

Electronic thermostat, 10 shelves, 2 aluminum doors, two-side vertical LED

OPTIONS

branding, mechanical lock, electronic lock, price tag holders, extra shelves, light-weight anti-vandal protection, winter/summer mode, additional LED

The frame is made of 0.5mm plated steel sheets coated from both sides and painted from one side only. Advanced technology based on use of special profile bends ensures safety of the frame geometry. This, together with heat insulation made of ecological cyclopentane without fluorine and chlorine elements, provide rigidity and reliability throughout the entire life span of the refrigerator. Climate class 7 possible.


БАЗОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ

Електронний термостат, 10 полиць, 2 алюмінієві двері, двостороннє вертикальне LED освітлення

ОПЦІЇ

брендування, механічний замок, електронний замок, цінникоутримувачі, додаткові полиці, АВЗ легка, зима/літо, додаткове LED підсвічування.

Корпус виготовлено з листової гальванізованої сталі товщиною 0,5 мм, яка проґрунтована з обох боків і профарбована з одного боку, що гарантовано забезпечує зносостійкість та його антикорозійний захист. Передова технологія із застосуванням спеціальних згинів забезпечує збереження геометрії корпусу протягом усього терміну служби шафи. Теплоізоляція шафи (з екологічно чистих, без фтор-хлоромістких елементів, циклопентану) забезпечує жорсткість і довговічність корпусу. Можливий кліматичний клас 7.

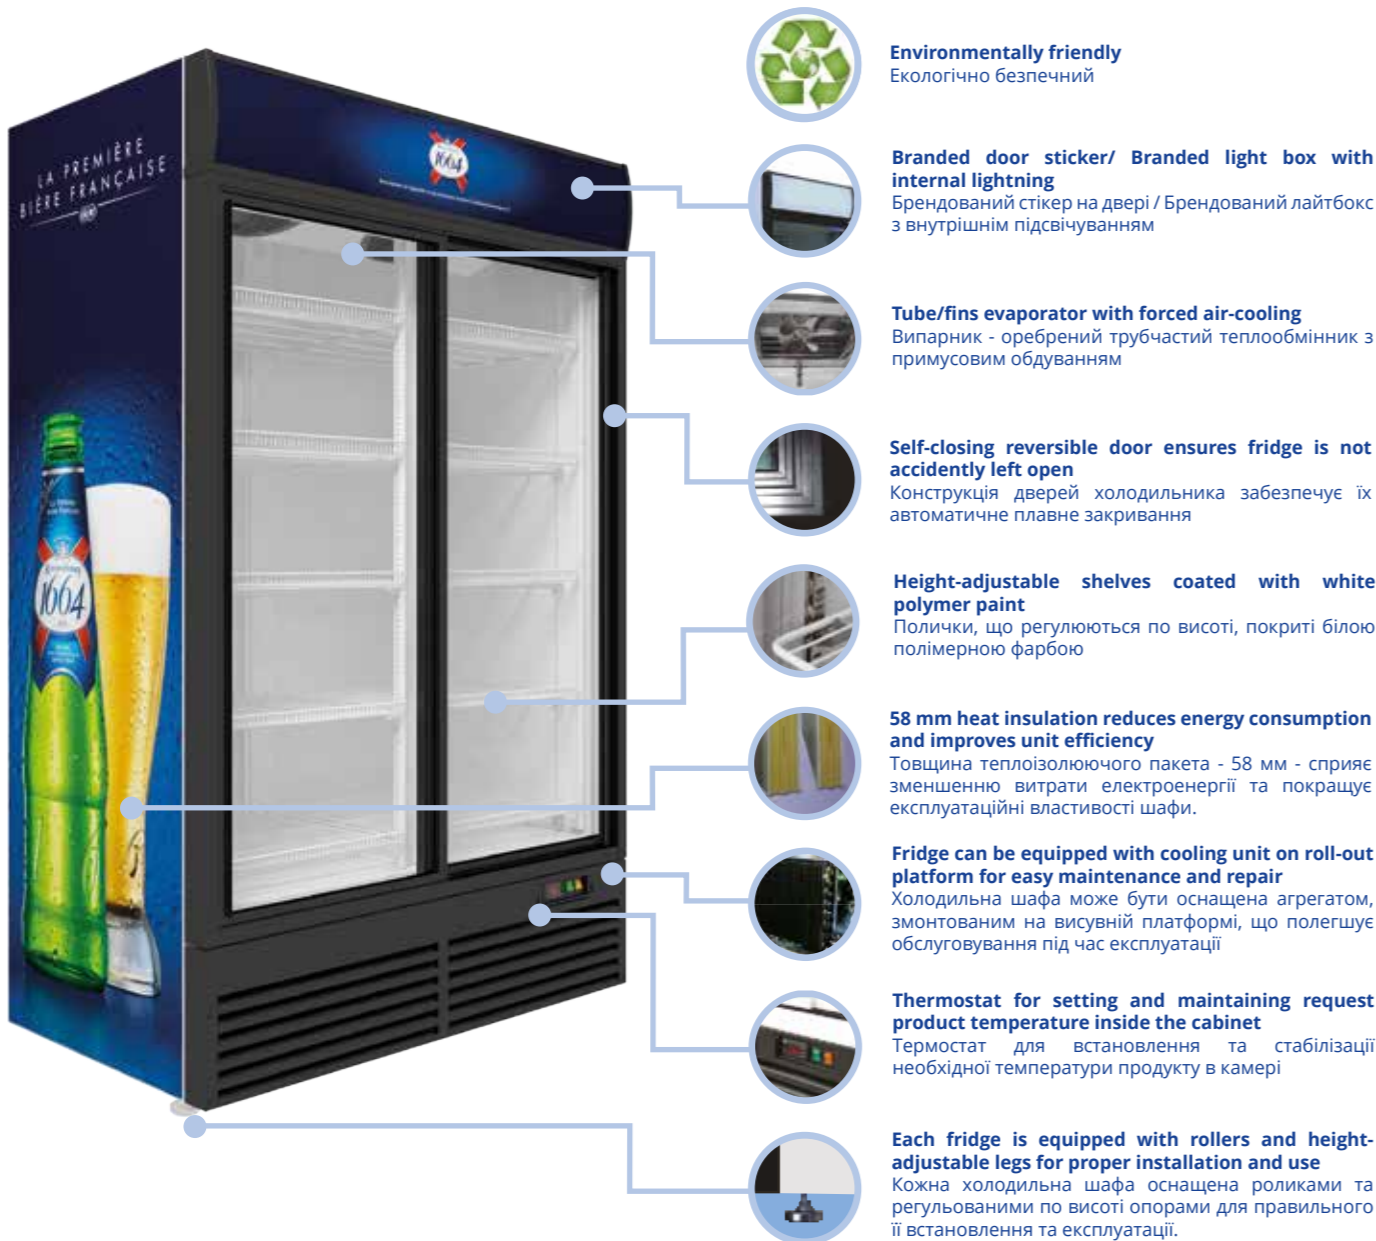

Environmentally friendly
Екологічно безпечний



Branded door sticker/ Branded light box with internal lightning
Брендований стікер на двері / Брендований лайтбокс з внутрішнім підсвічуванням



Tube/fins evaporator with forced air-cooling
Випарник - оребрений трубчастий теплообмінник з примусовим обдуванням



Self-closing reversible door ensures fridge is not accidentally left open
Конструкція дверей холодильника забезпечує їх автоматичне плавне закривання



Height-adjustable shelves coated with white polymer paint
Полички, що регулюються по висоті, покриті білою полімерною фарбою




58 mm heat insulation reduces energy consumption and improves unit efficiency
Товщина теплоізолюючого пакета - 58 мм - сприяє зменшенню витрати електроенергії та покращує експлуатаційні властивості шафи.



Fridge can be equipped with cooling unit on roll-out platform for easy maintenance and repair
Холодильна шафа може бути оснащена агрегатом, змонтованим на висувній платформі, що полегшує обслуговування під час експлуатації



Thermostat for setting and maintaining request product temperature inside the cabinet
Термостат для встановлення та стабілізації необхідної температури продукту в камері



Each fridge is equipped with rollers and height-adjustable legs for proper installation and use
Кожна холодильна шафа оснащена роликами та регульованими по висоті опорами для правильного її встановлення та експлуатації.

Outside dimensions: height x width x depth, mm Зовнішні габаритні розміри: висота x ширина x глибина, мм	2055 x 1300 x 785
Internal volume, L Внутрішній об'єм, Л	1350
Net weight, Kg Вага без упаковки, Кг	220
Gross weight, Kg Вага з упаковкою, Кг	240
Nominal consumption current, A Номинальний споживаний струм, А	4,7
Nominal power consumption, W Номинальна споживана потужність, Вт	731
Maximum power consumption, W Максимальна споживана потужність, Вт	840
Energy consumption, kW x h/24 hours Енергоспоживання, кВт x год. / доба	7,3
Refrigerant Холодоагент	R 290
Compressor power, HP Потужність компресора, HP	3/4
Condenser type Тип конденсатора	dynamic динамічний
Material of internal cabinet Матеріал внутрішнього корпусу	galvanized metal 0,5 mm оцинкований метал, 0,5 мм
Internal cabinet heat insulation material and thickness Матеріал та товщина внутрішньої термоізоляції виробу	polyurethane foam, 58 mm пінополіуритан, 58 мм
Shelf minimal installation step, mm Мінімальний крок установки полиці, мм	13
Climate class Кліматичний клас	4
Maximum capacity, glass bottles 500 ml, height 249 mm, diameter 68.7 mm Максимальне завантаження (місткість), пляшки скло 500 мл, висота 249 мм, діаметр 68.7 мм	680
Facings per shelf, glass bottle 0,5L, pcs Фейсинг, скляні пляшки 0,5 л. шт	17
Quantity in 20' container, pcs Кількість в 20' контейнері, шт	11
Quantity in 40' container, pcs Кількість в 40' контейнері, шт	23
Quantity in 40' HQ container, pcs Кількість в 40' HQ контейнері, шт	23
Quantity in 1 truck 83 m3, pcs Кількість у фурі 83 м³, шт	26
Quantity in railcar (length 15,4 m, width 2,73 m), pcs Кількість у вагоні (довжина 15,4, ширина 2,73 м), шт	27

SUPER LARGE



EXTRA LARGE

STANDARD FEATURES

Electronic thermostat, 10 shelves, 2 aluminum doors, two-side vertical LED

OPTIONS

branding, mechanical lock, electronic lock, price tag holders, extra shelves, light-weight anti-vandal protection, winter/summer mode, additional LED

The frame is made of 0.5mm plated steel sheets coated from both sides and painted from one side only. Advanced technology based on use of special profile bends ensures safety of the frame geometry. This, together with heat insulation made of ecological cyclopentane without fluorine and chlorine elements, provide rigidity and reliability throughout the entire life span of the refrigerator. Climate class 7 possible.

БАЗОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ

Електронний термостат, 10 полиць, 2 алюмінієві двері, двостороннє вертикальне LED освітлення

ОПЦІЇ

брендування, механічний замок, електронний замок, цінникоутримувачі, додаткові полиці, АВЗ легка, зима/літо, додаткове LED підсвічування.

Корпус виготовлено з листової гальванізованої сталі товщиною 0,5 мм, яка проґрунтована з обох боків і профарбована з одного боку, що гарантовано забезпечує зносостійкість та його антикорозійний захист. Передова технологія із застосуванням спеціальних згинів забезпечує збереження геометрії корпусу протягом усього терміну служби шафи. Теплоізоляція шафи (з екологічно чистих, без фтор-хлоромістких елементів, циклопентану) забезпечує жорсткість і довговічність корпусу. Можливий кліматичний клас 7.



EXTRA LARGE

Outside dimensions: height x width x depth, mm Зовнішні габаритні розміри: висота x ширина x глибина, мм	2170 x 1300 x 755
Internal volume, L Внутрішній об'єм, Л	1510
Net weight, Kg Вага без упаковки, Кг	245
Gross weight, Kg Вага з упаковкою, Кг	265
Nominal consumption current, A Номинальний споживаний струм, А	4,6
Nominal power consumption, W Номинальна споживана потужність, Вт	837
Maximum power consumption, W Максимальна споживана потужність, Вт	967
Energy consumption, kW x h/24 hours Енергоспоживання, кВт х год. / доба	7,5
Refrigerant Холодоагент	R 290
Compressor power, HP Потужність компресора, HP	3/4
Condenser type Тип конденсатора	dynamic динамічний
Material of internal cabinet Матеріал внутрішнього корпусу	galvanized metal 0,5 mm оцинкований метал, 0,5 мм
Internal cabinet heat insulation material and thickness Матеріал та товщина внутрішньої термоізоляції виробу	polyurethane foam, 58 mm пінополіуритан, 58 мм
Shelf minimal installation step, mm Мінімальний крок установки полиці, мм	13
Climate class Кліматичний клас	4
Maximum capacity, glass bottles 500 ml, height 249 mm, diameter 68.7 mm Максимальне завантаження (місткість), пляшки скло 500 мл, висота 249 мм, діаметр 68.7 мм	765
Facings per shelf, glass bottle 0,5L, pcs Фейсинг, скляні пляшки 0,5 л. шт	17
Quantity in 20' container, pcs Кількість в 20' контейнері, шт	11
Quantity in 40' container, pcs Кількість в 40' контейнері, шт	23
Quantity in 40' HQ container, pcs Кількість в 40' HQ контейнері, шт	23
Quantity in 1 truck 83 m3, pcs Кількість у фурі 83 м³, шт	26
Quantity in railcar (length 15,4 m, width 2,73 m), pcs Кількість у вагоні (довжина 15,4, ширина 2,73 м), шт	27

